

サーボモーター、装置等 産業用コネクタ

JAE 製プラグ接続コネクタ

防水等級 IP67

新製品

MIL 規格ねじ嵌合 かんごう



低背 分割

金属製
ケーブルコネクタ

MIL 規格ねじ嵌合

C29JLKD1218

新製品

JL10 接続対応品



JL10プラグ 接続対応品

金属製
ケーブルコネクタ

JL10 接続対応品

C290U※※-FN16

分割

ケーブル加工、
メンテナンス
作業性アップ



低背

取付け高さ方向
スペース確保可能



プラグ
JL04V-6A-※

MIL 規格ねじ嵌合

レセプタクル
JL10-2E-※

MIL 規格ねじ嵌合

JL10

補足

レセプタクル
JL04V-2E-※
共接続可

JL10プラグ 接続対応品



止めねじ

接続

- ・ケーブル引出しは、8 方向へ引出し可能な設計
- ・止めねじにより確実に固定

プラグ
JL10-6A-※

レセプタクル
JL10-2E-※

JL10 ワンタッチロック

レセプタクル JL10-2E-※

新製品

SANKEI



低背
分割

金属製ケーブルコネクタ


MIL 規格ねじ適合

品番

C29JLKD1218

C29MJLKD12-8x1P-18 (マルチパッキン EMGP12-8x1P 使用)

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛めっき鋼材 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃

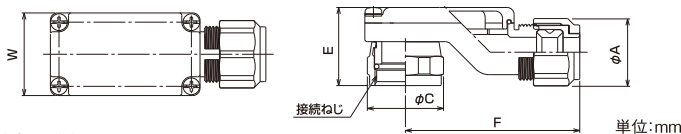

90°形金属製 C29JLKD 12 18

品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できる MSコネクタ シェルサイズ	接続ねじ ASME B1.1	袋ナット		ユニオンナット		E	F	W	L2	重量 (g/個)
	最大	最小			対角距離 φA	二面巾 (mm)	対角距離 φC	二面巾 (mm)					
C29JLKD 12 18	12	8	18	1-20 UNEF-2B	28.2	27.0	31.9	30.0	32	73	34	6.5	185

90°形マルチ式金属製 C29MJLKD 12-8x1P-18

品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できる MSコネクタ シェルサイズ	接続ねじ ASME B1.1	袋ナット		ユニオンナット		E	F	W	L2	重量 (g/個)
	最大	最小			対角距離 φA	二面巾 (mm)	対角距離 φC	二面巾 (mm)					
C29MJLKD 12-8x1P-18	8	7	18	1-20 UNEF-2B	28.2	27.0	31.9	30.0	32	73	34	6.5	185

JL10 接続対応品

ケイクルランド

アングル 金属製ケーブルコネクタ

新製品 型式 C290U

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛めっき鋼材 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃



品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	日本航空電子工業(株)
	最大	最小		
C290U 1218-FN16	12	8	18	JL10-6A18-10SE
C290U 1222-FN16	12	8	22	JL10-6A22-22SE
C290U 1618-FN16	16	12	18	JL10-6A18-10SE
C290U 1622-FN16	16	12	22	JL10-6A22-22SE
C290U 2018-FN16	20	16	18	JL10-6A18-10SE
C290U 2022-FN16	20	16	22	JL10-6A22-22SE

ケイクルランド

アングル 樹脂製ケーブルコネクタ

型式 E290U

主材質	特 性	特 性	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲
PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲン フリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃



色 調
ライト
グレー

品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	日本航空電子工業(株)
	最大	最小		
E290U 1218-FN16	12	8	18	JL10-6A18-10SE
E290U 1222-FN16	12	8	22	JL10-6A22-22SE
E290U 1618-FN16	16	12	18	JL10-6A18-10SE
E290U 1622-FN16	16	12	22	JL10-6A22-22SE
E290U 2018-FN16	20	16	18	JL10-6A18-10SE
E290U 2022-FN16	20	16	22	JL10-6A22-22SE

ケイフレックス

ストレート 金属製フレキ用コネクタ

型式 K20U

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛めっき鋼材 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP65	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃



品 番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	日本航空電子工業(株)
K20U1618-FN16	KMS	16	13	18	JL10-6A18-10SE
K20U2218-FN16	KPV	22	18		
K20U2818-FN16	KIC	28	21		
K20U1622-FN16	KIV	16	13	22	JL10-6A22-22SE
K20U2222-FN16	KPBF	22	18		
K20U2822-FN16	KMB	28	24		

分割

低背

ケーブル加工、メンテナンス
作業性アップ

取付け高さ方向
スペース確保可能



32mm



【取付例】



ケイクルランド

ストレート 金属製ケーブルコネクタ

型式 C20U

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛めっき鋼材 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS 10物質対応	-20℃ ~90℃



品 番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	日本航空電子工業(株)
	最大	最小		
C20U1618-FN16	16	12	18	JL10-6A18-10SE
C20U2022-FN16	20	16	22	JL10-6A22-22SE

ケイクルランド

ストレート 樹脂製ケーブルコネクタ

型式 E20U

主材質	特 性	特 性	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲
PA66	IP67	耐油	耐振動 (緩み止め付)	ハロゲン フリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃



色 調
黒色

色 調
ライト
グレー

品 番		挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続できるMSコネクタ シェルサイズ	日本航空電子工業(株)
		最大	最小		
ライトグレー色品					
E20U 1218-FN16	E20U 1218BK-FN16	12	8	18	JL10-6A18-10SE
E20U 1222-FN16	E20U 1222BK-FN16	12	8	22	JL10-6A22-22SE
E20U 1618-FN16	E20U 1618BK-FN16	16	12	18	JL10-6A18-10SE
E20U 1622-FN16	E20U 1622BK-FN16	16	12	22	JL10-6A22-22SE
E20U 2022-FN16	E20U 2022BK-FN16	20	16	22	JL10-6A22-22SE
E20U 2422-FN16	E20U 2422BK-FN16	24	20	22	JL10-6A22-22SE
E20U 2822-FN16	E20U 2822BK-FN16	28	24	22	JL10-6A22-22SE

◆「JAE」は、日本航空電子工業株式会社の略称です。

本社 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
TEL03-3758-2226 FAX03-3758-2021

株式会社 三桂製作所
http://www.sankei-ss.co.jp

大阪支店 TEL06-6378-6501 福岡営業所 TEL092-522-8310
名古屋支店 TEL052-784-8758 札幌営業所 TEL011-806-0301

