

塩化ビニルを使用しない新しい被覆素材のケーブル保護管

環境配慮/高難燃 ステンレス製 ケイフレックス LIEC

使用例

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

登録番号 KT-230165-A

環境に配慮した
被覆素材

火災事故の防災・安全対策

高速道路、トンネル・坑内の工事現場、
人が集まる場所
火災事故の防災・安全対策として


耐腐食性

サビにくい
SUS304 製
コアを使用


SUS304

色 調	特 性	特 性	特 性	特 性	特 性	特 性	環 境	環 境	難燃性	温度範囲	配 管
黒色	IP67	耐油	耐熱	耐寒	耐候	低発煙	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	高難燃	-40~90℃	固定配管

ステンレス製ケイフレックス 型式 LIEC

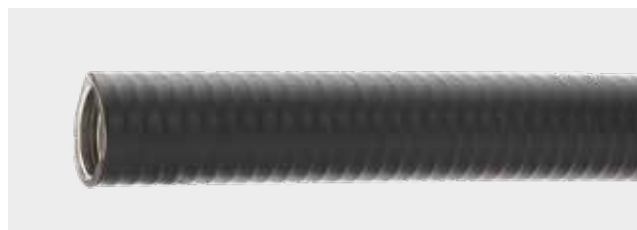ステンレス鋼帯
SUS304

環境に配慮した被覆素材(TPE)

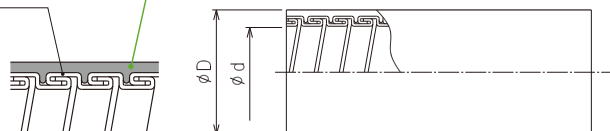

● 附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用ください。

品番	内径 φd (mm)	外径 φD (mm)	固定 最小中心曲げ半径 (mm)	重量 (kg)		1巻の長さ (m)
				1m当たり	1巻当たり	
LIEC16	15.8	21.1	90	0.41	12.3	30
LIEC22	20.8	26.4	130	0.66	13.2	20
LIEC28	26.4	33.2	180	0.78	15.6	20
LIEC36	35.0	42.0	230	1.02	15.3	15
LIEC42	40.0	47.7	300	1.19	17.8	15
LIEC54	51.3	59.7	450	1.74	17.4	10

大阪支店 TEL06-6378-6501 FAX06-6378-6505
名古屋支店 TEL052-784-8758 FAX052-784-8768
福岡営業所 TEL092-522-8310 FAX092-522-8307
札幌営業所 TEL011-806-0301 FAX011-806-0302

本社 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
TEL03-3758-2226 FAX03-3758-2021

株式会社 三桂製作所
<http://www.sankei-ss.co.jp>

ISO 9001
JQA QM4751ISO 14001
JQA EM4164