

ネットワーク電気




『ネットワークカメラ取付金具』シリーズ

カメラック®

シーンに合わせて選べる多彩なバリエーション

NEW

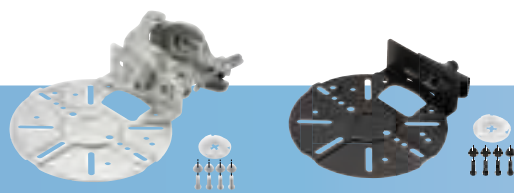

単管用、ブラックエディション(一般形鋼用、天井用、吊りボルト用)が追加ラインナップ!



理想的なシーンに

画期的なソリューションを

ネットワークカメラは、通信や防災、防犯だけでなく、医療、介護やマーケティングなど様々な目的で活用されるようになり、設置シーン也多岐にわたっています。例えば、意匠性を重視した店舗では、露出した天井部分（スケルトン天井）に敷設されたケーブルラックやダクト、レースウェイにカメラを設置するケースがあります。その際、従来の取付金具では固定が難しい場合もありました。また、建設現場や太陽光発電設備の監視、短期的な用途での設置、遠隔臨場や設備の計器を測定する目的などが顕在化しています。

このほか、多岐にわたる設置シーンで、理想的な場所への取り付けを実現すべく、組み立ての省力化で、様々な支持材へ簡単に固定できる、という多様性をコンセプトに「カメララック」は誕生しました。

取り付けシーンに合わせて選べる豊富なバリエーション展開で、カメラを理想的な場所に簡単に取り付けることを提案しています。


Suggestion by scene

シーン別提案


ケーブルラック、ダクター・レースウェイ、ワイヤーメッシュ天井、電線管など、シーン別にバリエーション展開。選定の手間を省略できます。




ケーブルラック



ワイヤーメッシュ天井



ダクター・レースウェイ



単管・電線管


Easy installation

簡単取り付け

多くの商品がベースプレートと取付部が一体化構造となっている為、現場での組み立て作業が簡単です。

ベースプレート

取付部

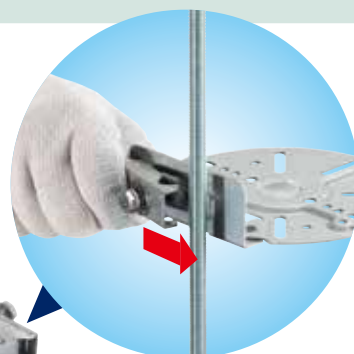

吊りボルトに片手で
スライドイン

Versatility


汎用性

カメラを取り付けるベースプレートは多彩な穴ピッチを用意し、国内主要メーカーのドーム型カメラに対応しています。*
カメラだけでなく必要に応じて感知器や非常用照明器具などが取付可能です。

* 2022年4月時点、当社調べ



感知器

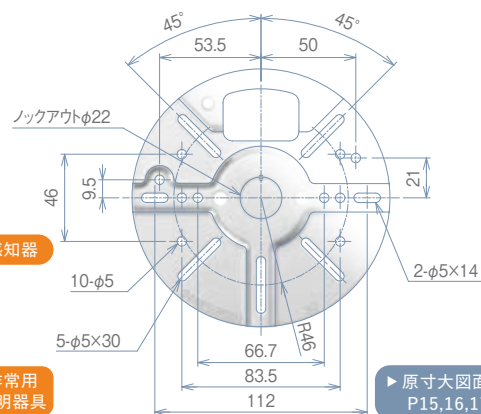非常用
照明器具

▶ 原寸大図面
P15,16,17

Support tools

サポートツールも充実

カメララックやその支持材に落下防止や振れ止めが可能な部材も取り揃えています。




▶ 関連商品 P14


工場・倉庫

工場、倉庫では防犯防災以外にもラインの工程管理や計器を監視するなどの目的が多様化しています。


ケーブルラック用(親桁用)



ケーブルラック用(子桁用)




ダクター・レースウェイ用




クリップタイプ



電線管用(横)




電線管用(縦)




意匠設計 (スケルトン天井)

デザイン性を高めた施設ではスケルトン天井になっているケースがあります。そのようなシーンでは従来の二重天井にはなかったケーブルラックやダクターといった資材への取り付けが求められる場合があります。


ケーブルラック用(子桁用)




ダクター・レースウェイ用



一般形鋼用




ブラック
エディション



吊りボルト用



ブラック
エディション



オフィス・商業施設

多くのオフィス、店舗に見られる一般的な天井でも汎用性の高いラインナップを用意しています。




様々なシーンで活躍しています！


地下や半屋外といった人の
目が届きにくいシーンだから
こそ理想的な場所に取り付
けるニーズに対応していく必
要があります。

駐車場・地下駐車場


ダクター・レースウェイ用



吊りボルト用



単管用



天井用



壁面用




データセンター (美術館・博物館でも)

データセンターではワイヤーメッ
シュ状のケーブルトレイが使用さ
れるケースがあります。ワイヤー
メッシュ天井は美観が求められ
る空間演出に適しています。


天井吊り下げ用



スイッチボックス用




二重天井用




クリップタイプ



天井用(ブラックエディション)



ワイヤーメッシュ天井用



ケーブルラック用(親桁用)





ケーブルラック用

親 桁 用



許容静荷重 49N [5kgf]

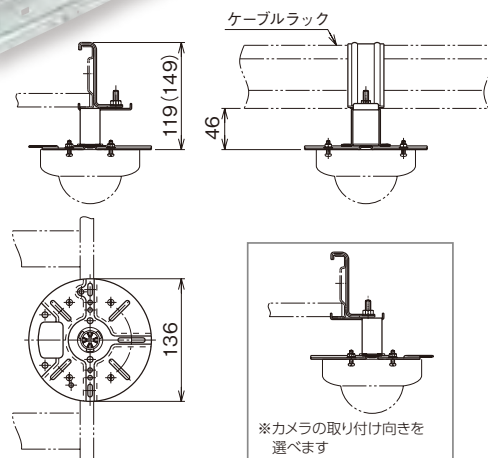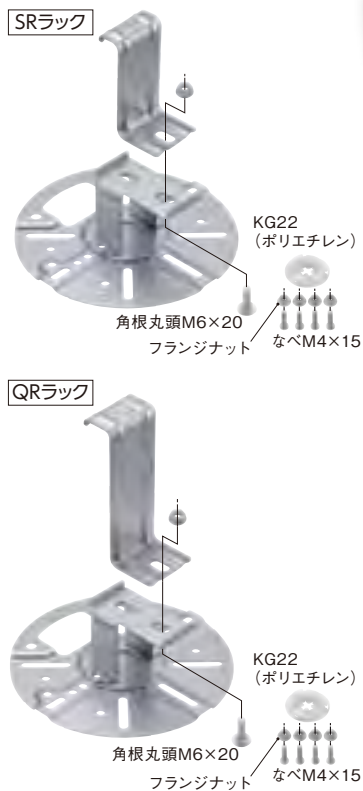

※ () 寸法はSD-NWCQR1




使用上のご注意 ・ 立上りラックには使用できません。


ご注文品番	適合 ケーブルラック	販売単位	標準価格
SD-NWCSR1	SRラック	1組	1,680円
SD-NWCQR1	QRラック	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

子 桁 用

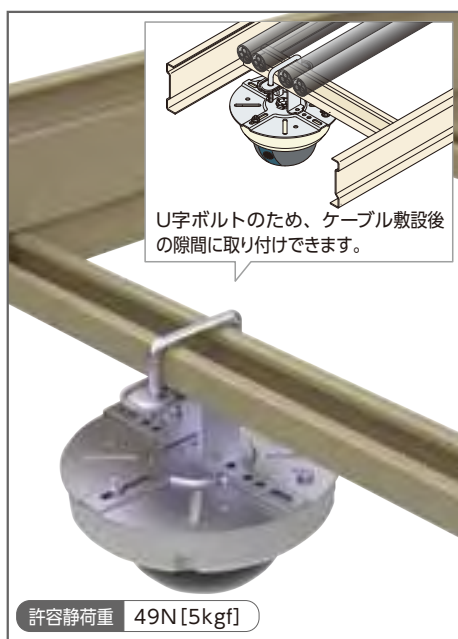

許容静荷重 49N [5kgf]



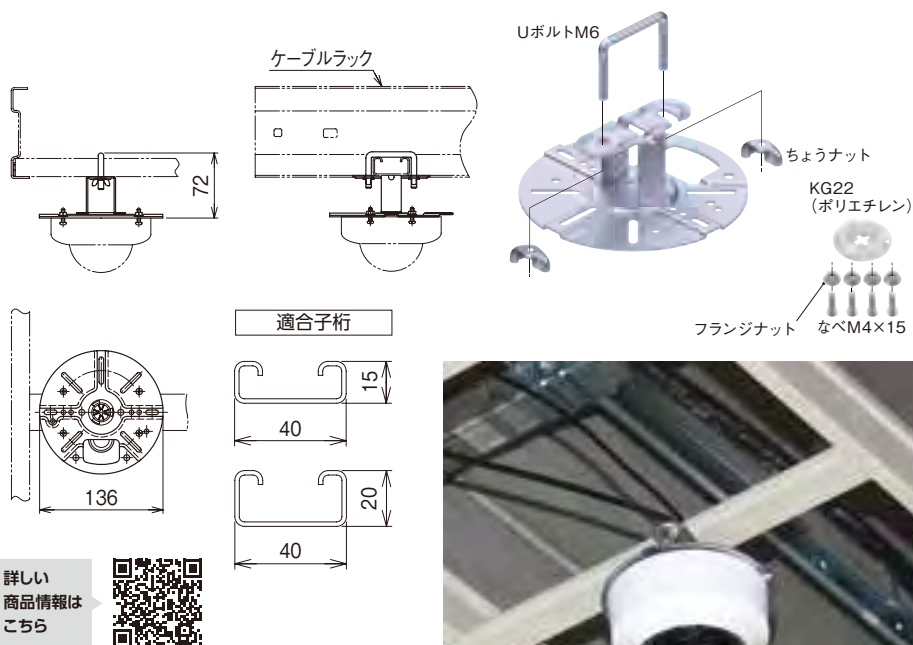


ご注文品番	適合 ケーブルラック	販売単位	標準価格
SD-NWCSQR1	SR20~80、QR20~100、QR120G	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）







ダクター・レースウェイ用

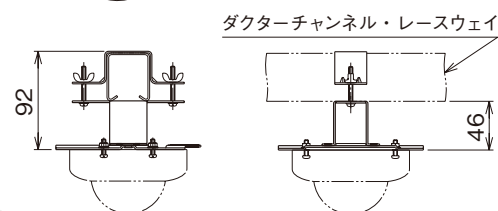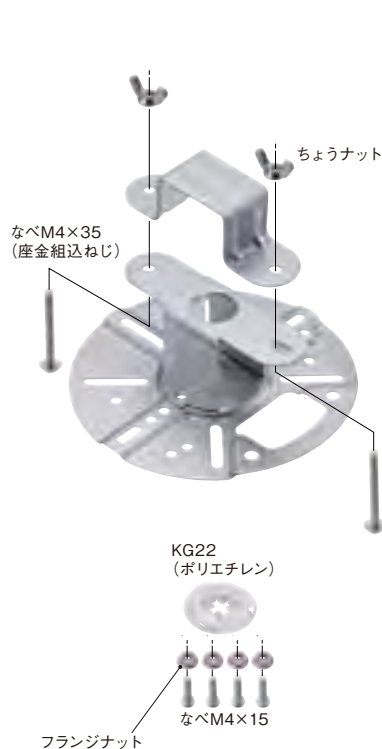

ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	ダクターチャンネル	レースウェイ		
SD-NWCDP1	D1タイプ D2タイプ	DP1タイプ DP2タイプ	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

吊りボルト用

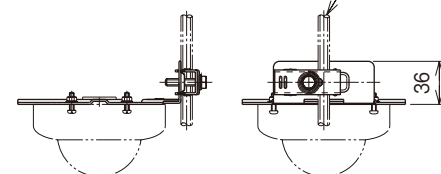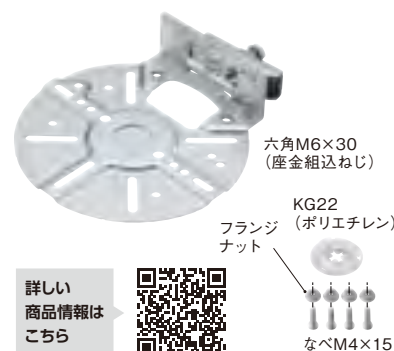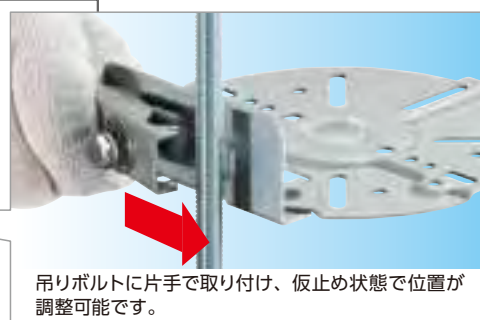

ご注文品番	適合	販売単位	標準価格
	吊りボルト		
SD-NWCTB-W3W4	W3/8、W1/2	1組	1,680円




本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

使用上のご注意 ・丸鋼には使用できません。

壁面用



応用例 天井に設置可能

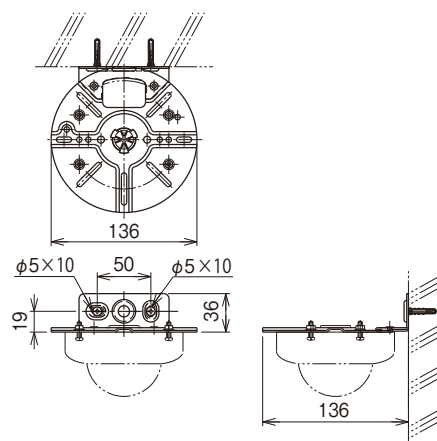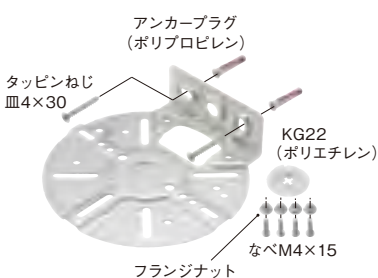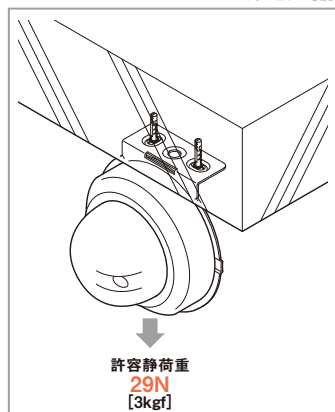

使用上のご注意

- ・ 付属のアンカープラグ取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締め込んでください。
- ・ タッピンねじの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
- ・ 付属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。




ご注文品番	適合			販売単位	標準価格
	躯体	ドリル径	コンクリート部穿孔深さ		
SD-NWCKB1	コンクリート	φ5.0mm	35mm以上	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

天井用



応用例 壁面に設置可能

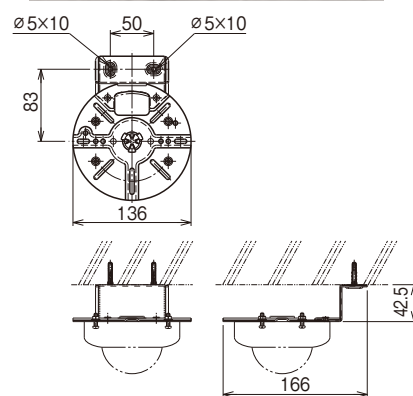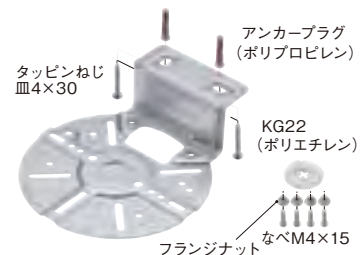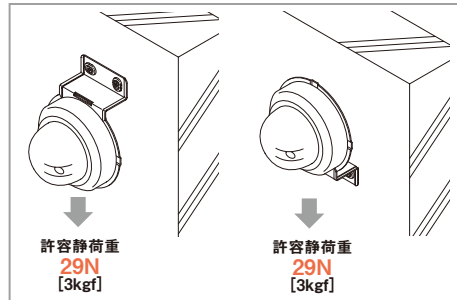



使用上のご注意

- ・ 付属のアンカープラグ取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締め込んでください。
- ・ タッピンねじの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
- ・ 付属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

ご注文品番	適合			販売単位	標準価格
	躯体	ドリル径	コンクリート部穿孔深さ		
SD-NWCST1	コンクリート	φ5.0mm	35mm以上	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

一般形鋼用

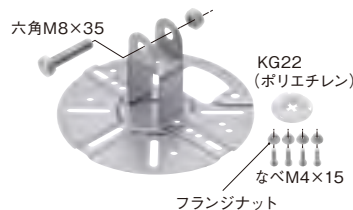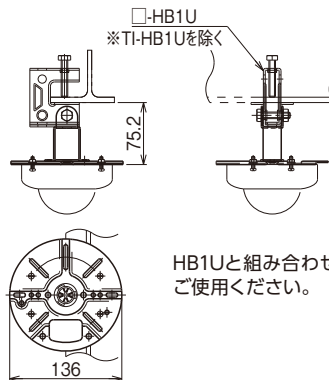

リップみぞ形鋼にも使用できます。




使用上のご注意

- ・吊り金具は付属されません。施設場所の環境により、一般的な考えで材質または表面処理を選定してください。

ご注文品番	適合	販売単位	標準価格
SD-NWCHB1	HB1U	1組	1,420円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

ワイヤーメッシュ天井用

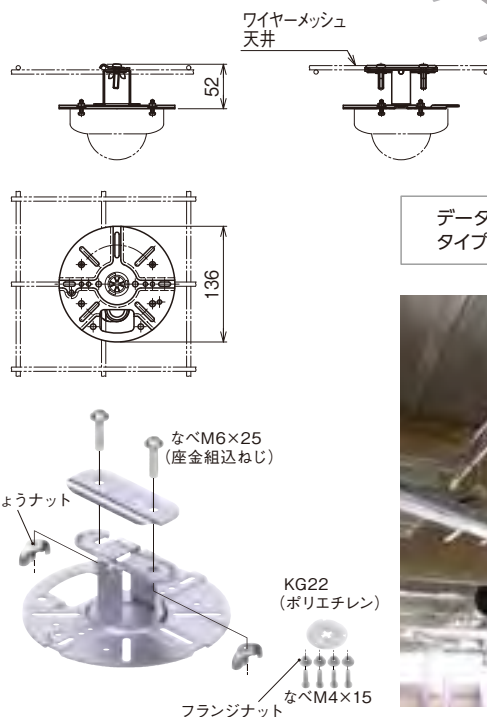

データセンターなどに利用されるワイヤーメッシュタイプケーブルトレイにも取り付け可能。



ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	ワイヤーメッシュ天井	ケーブルトレイ		
SD-NWCWM1	線径φ5、φ6	WMR□15~□60、 N-WMR□15~□60	1組	1,680円

本体材質：高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

⚠ 注意

- ・設置前にワイヤーメッシュの強度をご確認ください。強度不足の場合、落下の恐れがあります。
- ・取付の際は、上部金具と本体金具の位置をワイヤー交差部に合わせて確実に固定してください。落下の恐れがあります。

単管用






NEW

許容静荷重 29N[3kgf]


詳しい
商品情報は
こちら



ナットを緩めることでネットワーク
カメラ取付金具の角度を調整する
ことができます。



単クランプ

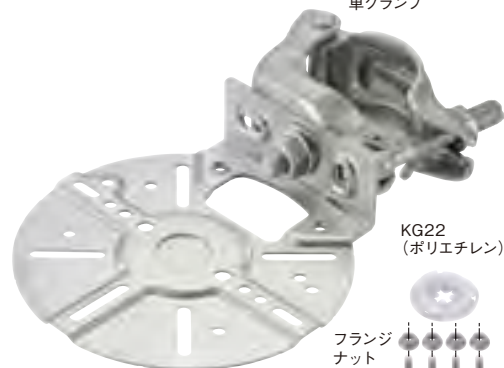

KG22
(ポリエチレン)

フランジ
ナット

なべM4×15

⚠ 注意

- お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。

使用上のご注意

- 単クランプのフランジナットの適正締付トルクは、9.8N・m[100kgf・cm]です。

関連商品

マルチステップ®



詳しい
商品情報は
こちら



カメララックを手すりに取り付けできます。

ご注文品番	適合 鋼管外径	販売単位	標準価格
SD-NWCTC1	φ42.7~48.6	1組	2,680円


本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



使用上のご注意 ・屋外に設置する場合には台風などの強風や外力を考慮し、適切な安全対策を施してください。

電線管用



横配管用

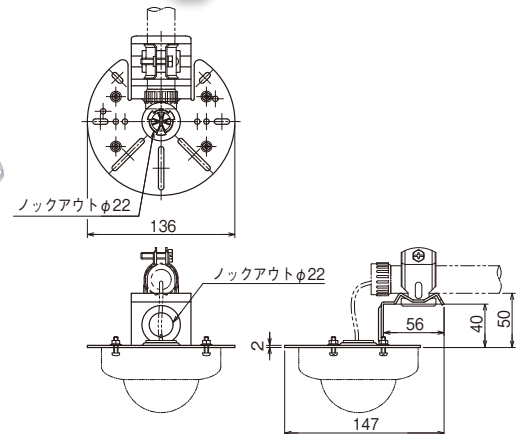

ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径		
SD-NWCH25	25	25.4mm	1組	1,200円

本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



縦配管用

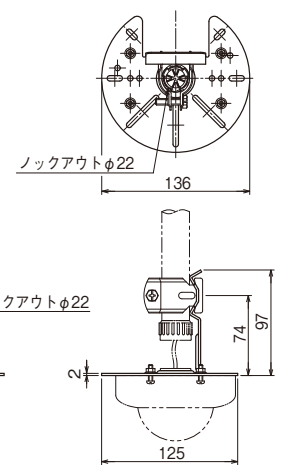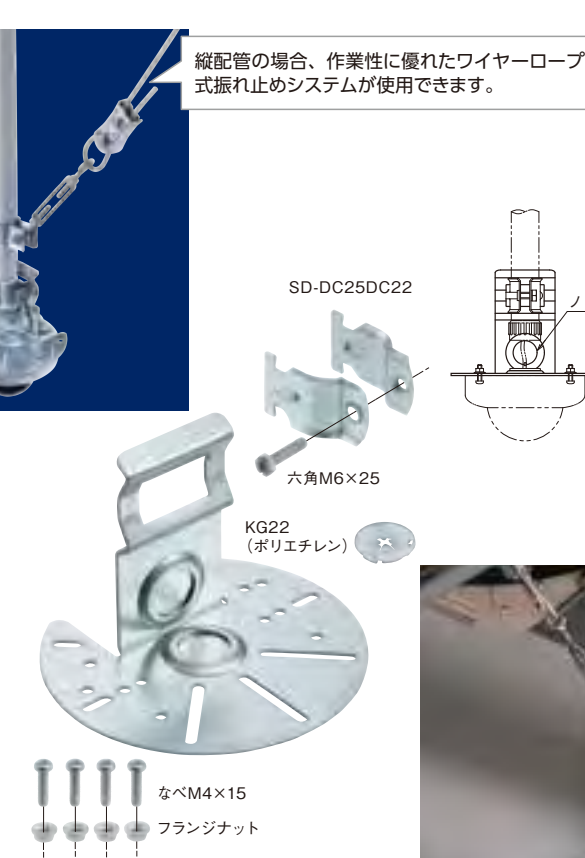

ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	鋼製電線管呼び	鋼製電線管外径		
SD-NWCV25	25	25.4mm	1組	1,200円

本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



二重天井用

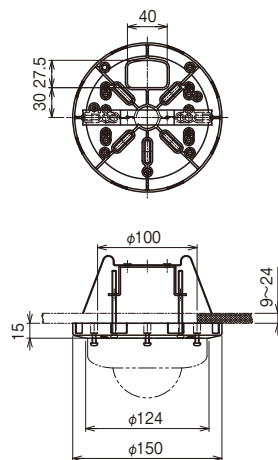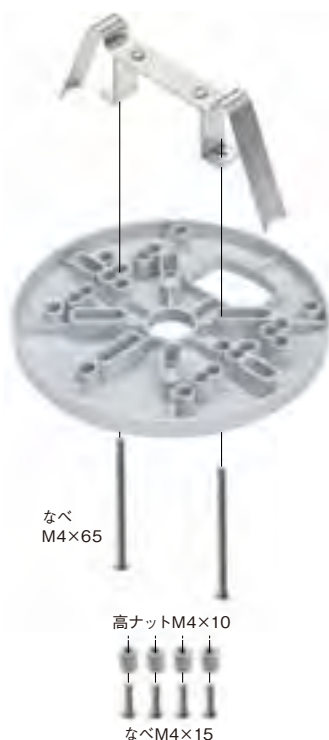

ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	天井ボード厚	開口径		
NWCNT1	9~24mm	φ100mm	1組	2,280円

本体材質：ABS樹脂

スイッチボックス用

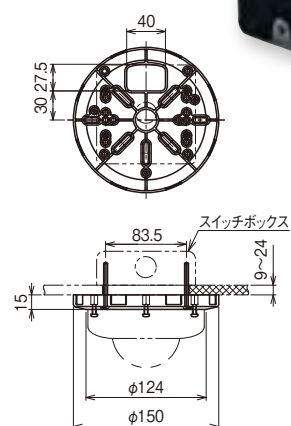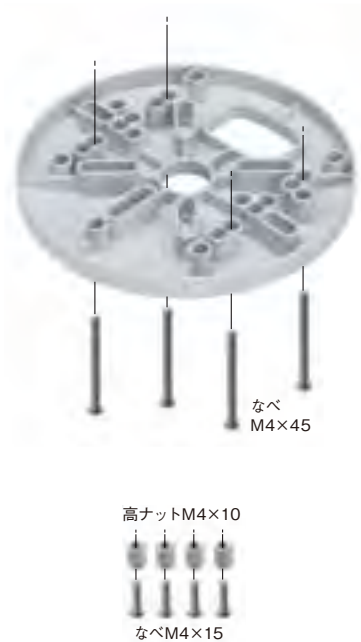


ご注文品番	適合		販売単位	標準価格
	スイッチボックス取付穴ピッチ	ボード厚		
NWCSB1	83.5mm	9~24mm	1組	1,960円

本体材質：ABS樹脂

クリップタイプ



- 一時的なカメラ設置に便利です
- 本施工前のカメラ画角調整などに
- 低所における計器の監視など
- 工場、物流センターのライン管理など

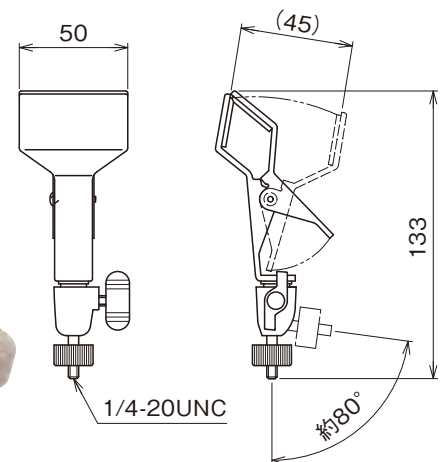



使用上のご注意

- ・ 恒久的な支持を保証するものではありません。別途、落下防止措置を講じてください。

ご注文品番	適合	販売単位	標準価格
	管外径		
NWCCLP1	φ20～φ40mm	1組	2,880円

表面処理：塗装

天井吊り下げ用

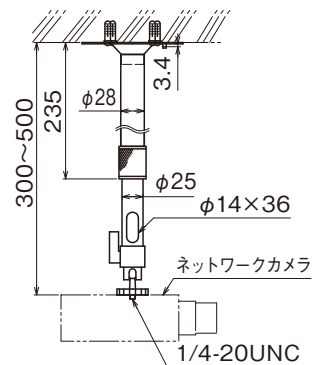

使用上のご注意

- ・ 付属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

ご注文品番	適合			販売単位	標準価格
	躯体	ドリル径	コンクリート部穿孔深さ		
NWCBK16	コンクリート	φ6.5mm	30mm以上	1組	4,200円
NWCBK3050				1組	6,900円

本体材質：アルミ合金


カネラック® ブラックエディション登場！



●意匠性に優れた、黒色の電気垂鉛めっきを使用しています。●美観を求めるスケルトン天井等に最適です。

吊りボルト用

NEW

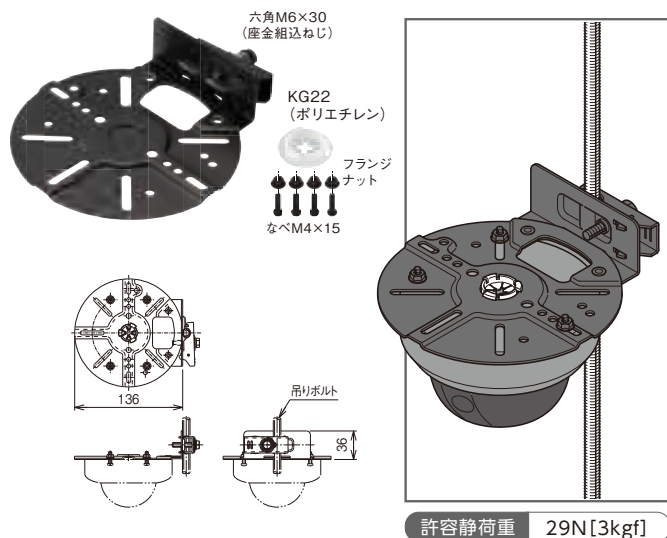


ご注文品番	適合	販売単位	標準価格
	吊りボルト		
NWCTB-W3W4-K	W3/8、W1/2	1組	2,480円

表面処理:電気垂鉛めっき ※一般屋内でご使用ください。

天井用

NEW

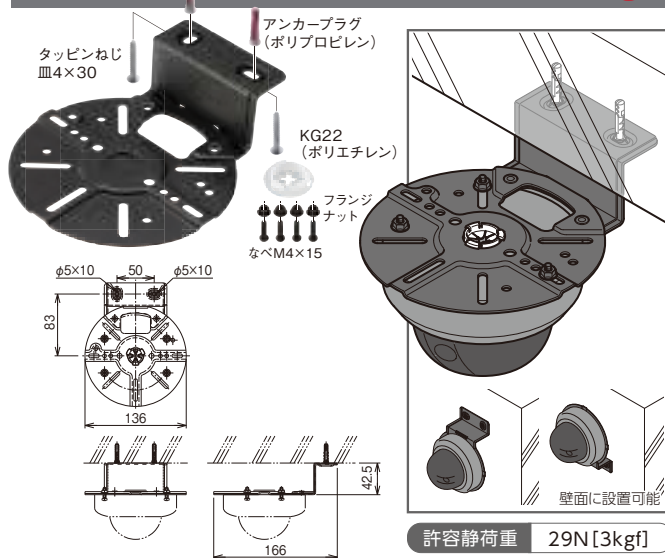


ご注文品番	適合			販売単位	標準価格
	躯体	ドリル径	コンクリート部穿孔深さ		
NWCST1-K	コンクリート	φ5	35mm以上	1組	2,480円

表面処理:電気垂鉛めっき ※一般屋内でご使用ください。

一般形鋼用

NEW

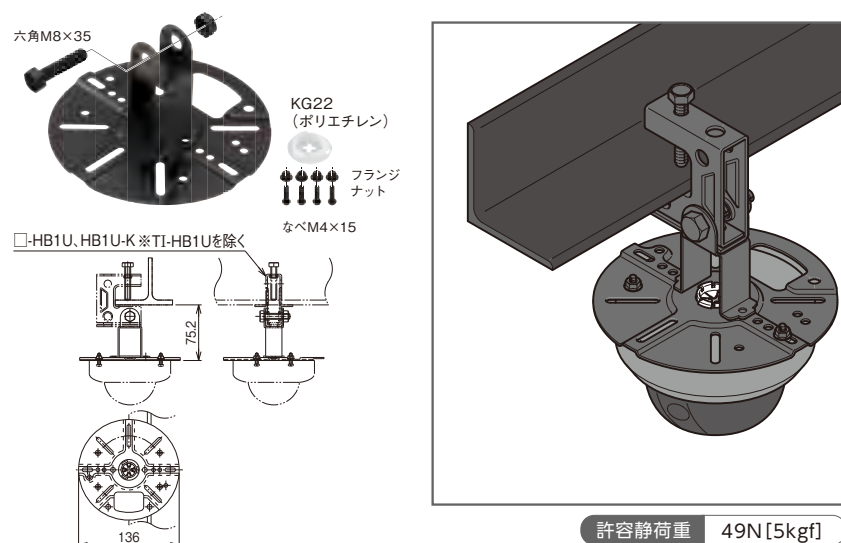

ご注文品番	適合	販売単位	標準価格
	吊り金具		
NWCHB1-K	HB1U	1組	2,080円

表面処理:電気垂鉛めっき ※一般屋内でご使用ください。

HB1U-Kと組み合わせて、
ご使用ください。

一般形鋼・リップみぞ形鋼用
吊りボルト支持金具



詳しい
商品情報は
こちら

使用上のご注意

- ・輸送時及び施工時に、擦れ傷や剥がれを生ずる場合がありますが、耐食性能に問題はありません。ご了承願います。
- ・めっきの状態により、外観の色味に若干の個体差が生ずる場合があります。



関連商品

ワイヤーロープ式振れ止めシステム

ハヤテック®

縦配管の振れ止め施工に最適

ワイヤーロープ止め金具

SD-WBC1



鋼管用ワイヤーロープ取付金具


SD-WBRP2522TB



ターンバックル付き

ワイヤーロープ

W□-□MS-□

30m巻き
(クリアグリーン)

W40-50MS



10m巻き (クリアグリーン)



10m巻き (クリア)

自在式ワイヤー
ロープ止め金具詳しい
商品情報は
こちら

自在式ワイヤーロープ止め金具

落下防止や振れ止めに最適

RZL-□R



ワイヤーロープ

W10-50MS~W30-50MS



W40-50MS

詳しい
商品情報は
こちら

開口下向き用器具取付金具

ダクトやレースウェイへの
防犯カメラ取り付けに便利

DK1-4

S-DK1-4



M4×20

フランジナット

チャンネル
ブラケット

D1RBKU□

詳しい
商品情報は
こちら

許容静荷重 98N[10kgf]

詳しい
商品情報は
こちら


本体図面

カメラの取り付け面の“**原寸大図面**”を掲載しています。お手持ちのネットワークカメラが取り付くか図面にあてて確認できます。

- ケーブルラック用(親桁用・子桁用)
- ダクター・レースウェイ用
- 吊りボルト用
- 壁面用
- 天井用
- 一般形鋼用
- ワイヤーマッシュ天井用
- 単管用


※感知器や非常用照明器具などの取り付けもできます。

共通図面①

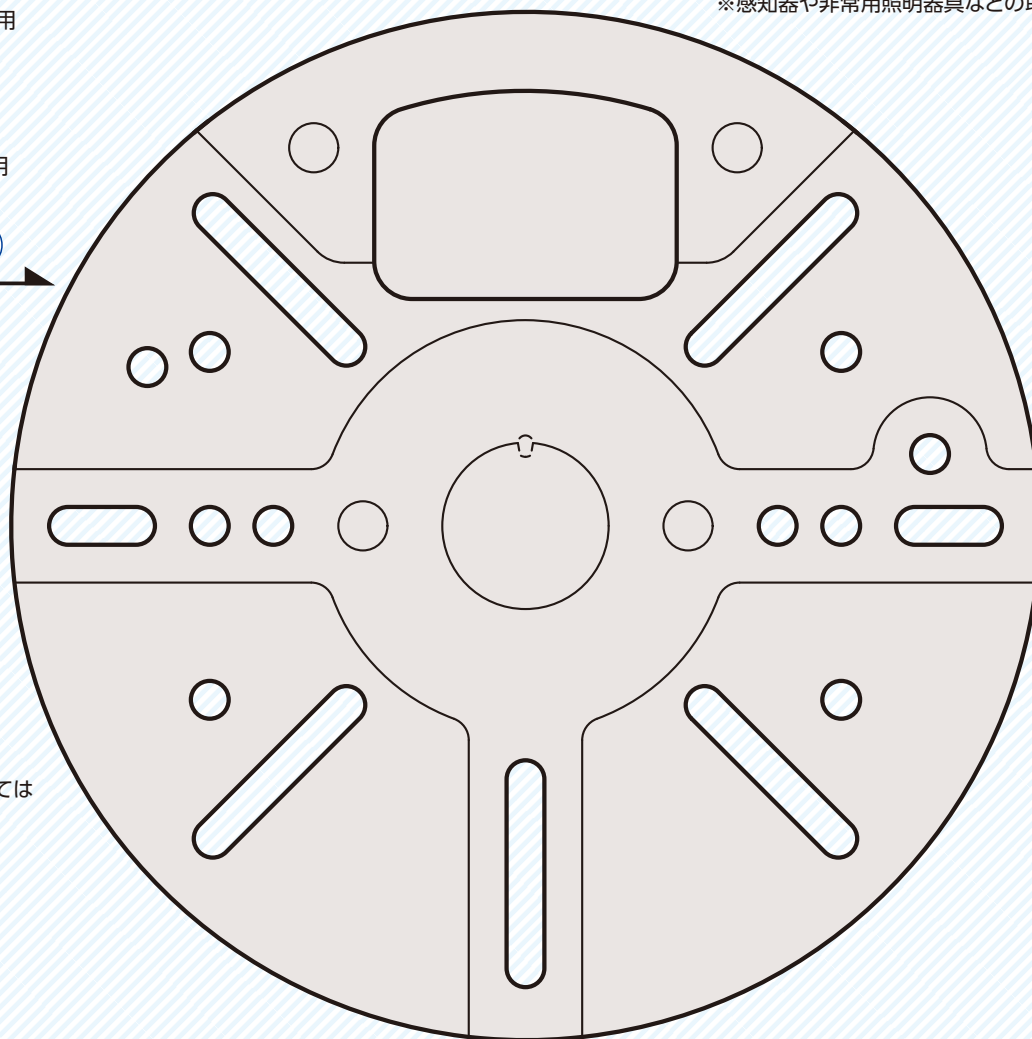

※詳細の穴寸法については
下記をご覧ください。

取り付け穴ピッチ

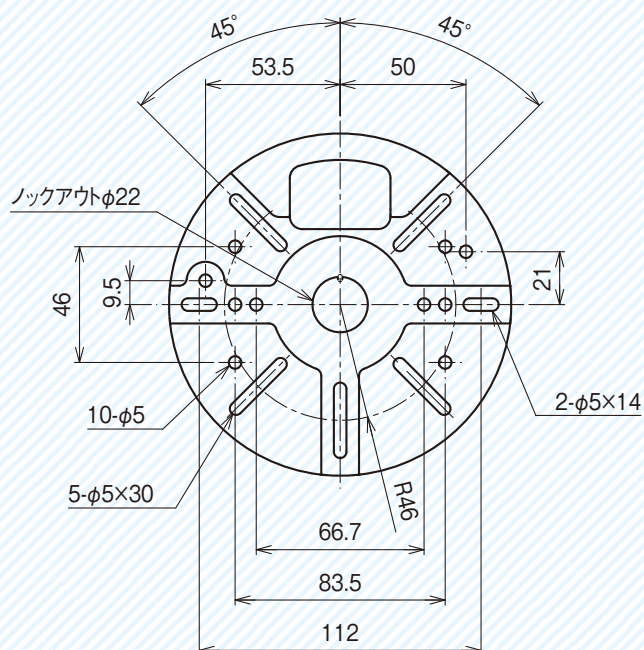

MEMO

・電線管用(横配管用・縦配管用)


図 面 2

※感知器や非常用照明器具などの
取り付けもできます。

※詳細の穴寸法については
下記をご覧ください。

取り付け穴ピッチ

MEMO

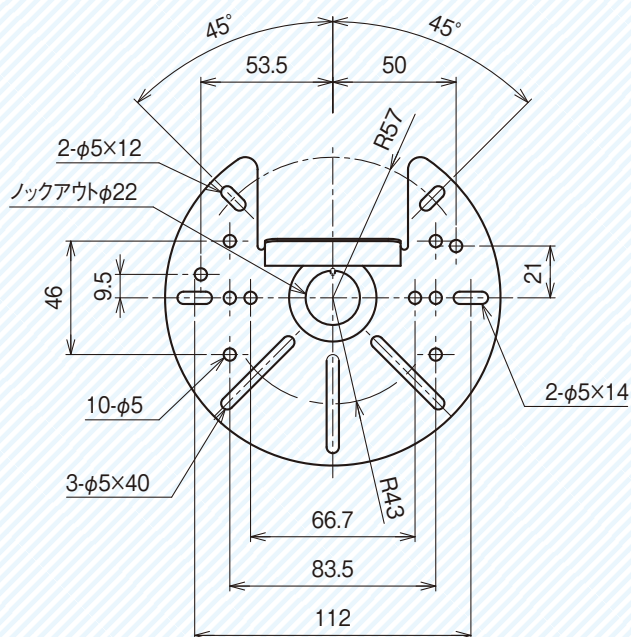

下記の注意及び、各商品情報に記載の注意をご覧のうえ使用してください。



- 注 意**
- 不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
 - 機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
- 使用上の注意**
- ネットワークカメラまたはその他取付機器の取扱説明書などをご確認の上、ご使用ください。適合については取付穴ピッチをご確認ください。
 - ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
 - ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による異質錆(赤錆)が発生することがあります。


本体図面

カメラの取り付け面の“**原寸大図面**”を掲載しています。お手持ちのネットワークカメラが取り付けか図面にあてて確認できます。

※感知器や非常用照明器具などの取り付けもできます。


- ・二重天井用
- ・スイッチボックス用

共通図面③

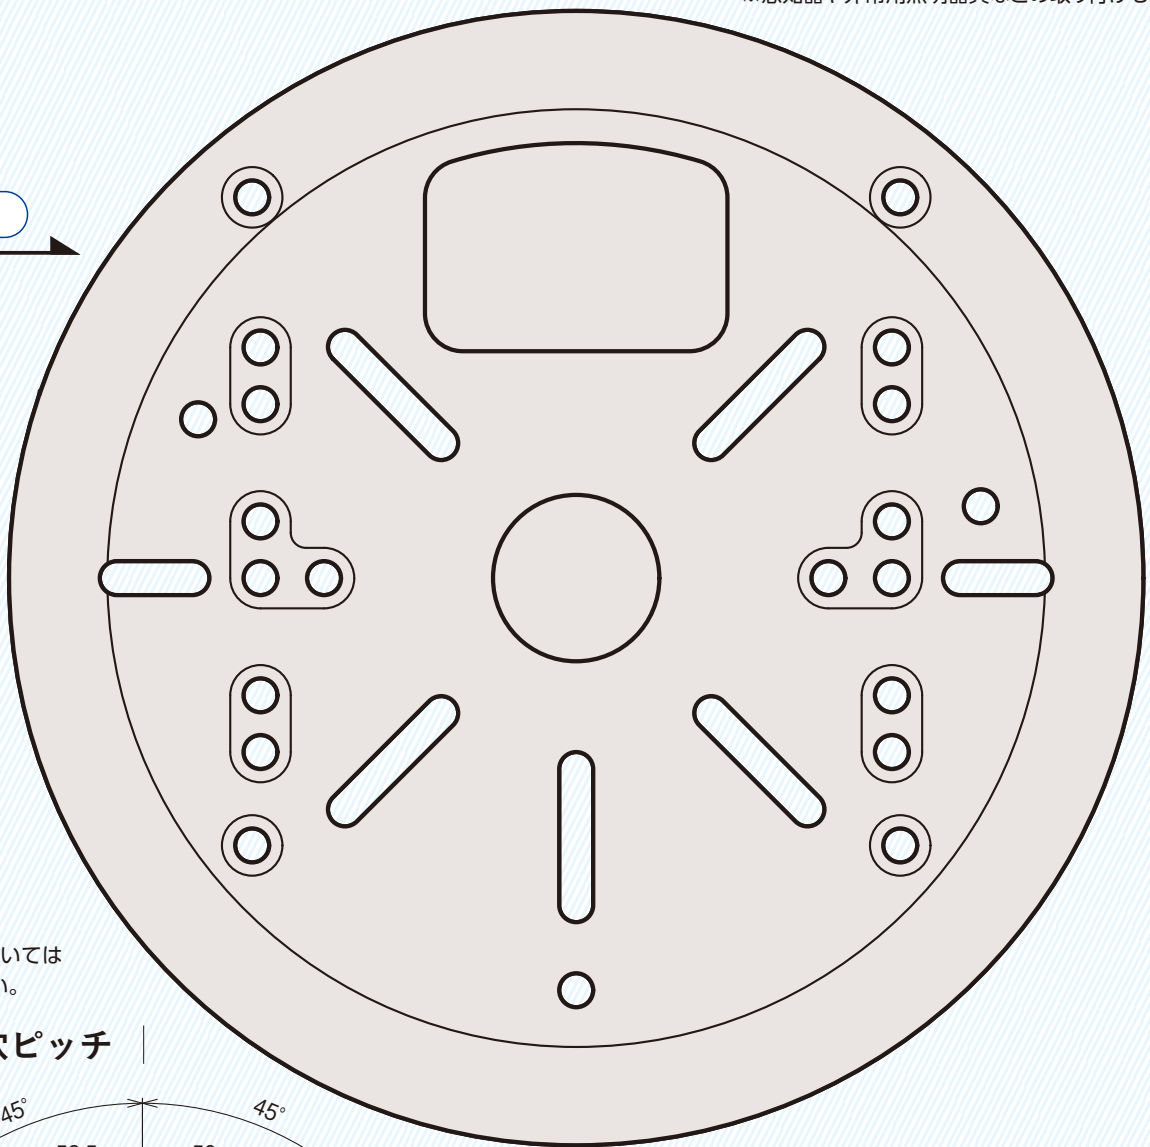

※詳細の穴寸法については
下記をご覧ください。

取り付け穴ピッチ

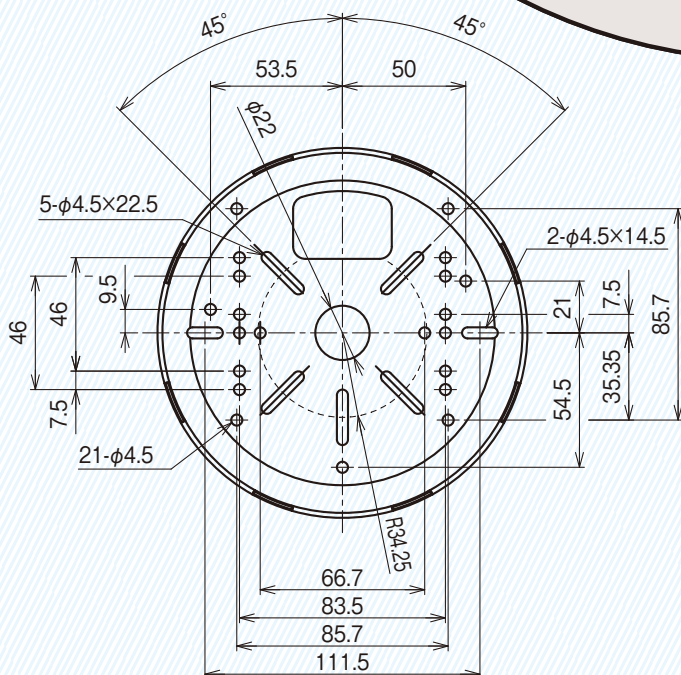

MEMO

下記の注意及び、各商品情報に記載の注意をご覧のうえ使用してください。



注意

- 注 意**
- 不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
 - 機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。

- 使用上の注意**
- ネットワークカメラまたはその他取付機器の取扱説明書などをご確認の上、ご使用ください。適合については取付穴ピッチをご確認ください。
 - ステンレス鋼製ねじ部品（ボルト、ナット等）の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ（特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合）にご注意ください。
 - ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫き錆（赤錆）が発生することがあります。

カメラック® はこんな場所でご使用いただけます。

オフィス（エレベータ付近） [二重天井用]



オフィス（エントランス付近） [ブラックエディション]



展示ルーム [ブラックエディション]



商業施設（意匠設計） [ブラックエディション]



現場仮設用足場 [単管用]



点検用歩廊（遠隔臨場） [単管用]



太陽光発電設備監視（野立て） [単管用]



太陽光発電設備監視（屋根） [単管用]



使用上のご注意

・屋外に設置する場合には台風などの強風や外力を考慮し、適切な安全対策を施してください。[単管用]

裏面にも施工イメージ写真を掲載 ▶▶▶

カネラック® はこんな場所でご使用いただけます。

商業施設 [ダクト・レースウェイ用 ※レースウェイに取り付け]



倉庫 [ワイヤーメッシュ天井用]



工場 [ケーブルラック用(親桁用)]



物流センター [電線管用(縦配管用)]



シャッター付近 [クリップタイプ]



立体駐車場 [一般形鋼用]



◀◀◀ 裏面にも施工イメージ写真を掲載



LINE公式アカウント

Webカタログ、
商品情報の検索が
スマホでも使いやすく！

facebook

公式アカウント
新商品から最新ニュースまで
幅広く情報配信中！

Instagram

公式アカウント
新商品情報をいち早くチェック！
お役立ち情報も配信！

YouTube

公式チャンネル
使用シーン、施工方法を
短時間で分かりやすく解説！

エヌコレ

新商品特設サイト
専用サイトで最新情報を
わかりやすくお届け！

ミニ通信

公式メールマガジン
電設、空衛業界のお客様に
毎月1回商品情報を配信中！

NEGUROS 電気株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
<https://www.neguros.co.jp/>

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT.NO.2508

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
本チラシ記載内容は2025年3月現在のものです。