


ワンプッシュ&ロック 大電流RMコネクタ

SANKEI

TERADA 共同開発

特許取得済

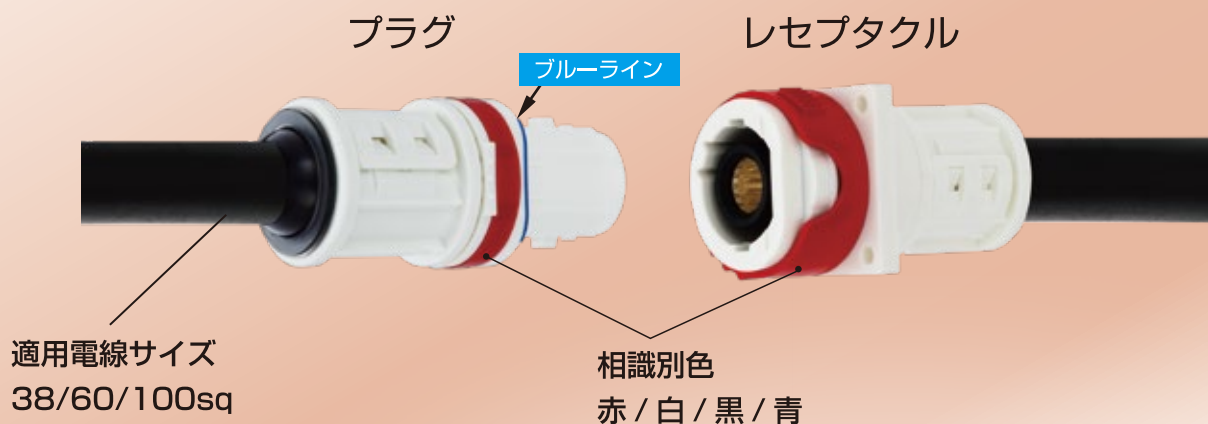

ワンプッシュ&ロック

- ワンプッシュで接続可能です
- スライドロックにより、
誤ってコネクタを取り外す
ことを防ぎます

施工時間を大幅に
短縮できます



目視による安全確認



誤配線防止機能

- 誤配線防止機能により、
施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図られ、
色識別により、目視での結線確認ができます

【誤配線防止機能 例】

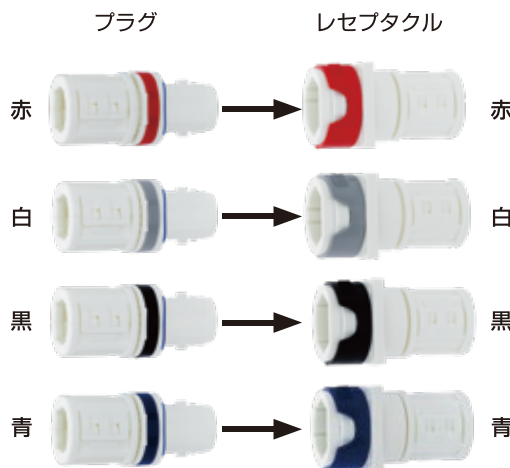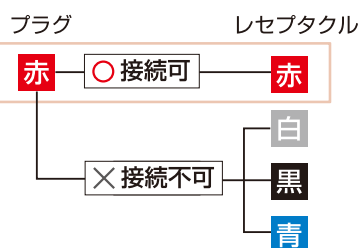

コネクタ構造



ケーブルキャップ 分割カバー ピンコンタクト プラグ レセプタクル ソケットコンタクト 分割カバー

コネクタ仕様


- 導体材質 : 銅(銀メッキ)
- カバー材質 : PBT
- 定格電圧 : AC/DC 600V以下
- 定格電流 : 130A~250A
- 使用温度範囲 : -25℃~105℃

ケーブルサイズ (sq)	適用電線範囲 (mm ²)
38	26.66 ~ 42.42
60	42.42 ~ 60.57
100	96.3 ~ 117.2

製品一覧

■ プラグ

色 調	主材質	特 性	難燃性	用 途
白色	PBT	非防水	UL94V0	電源用

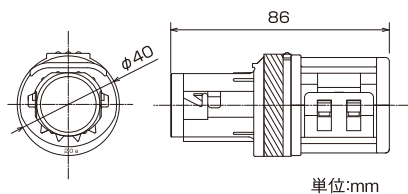


単位:mm

品 番	識別色
RMA-R	赤
RMA-W	白
RMA-BK	黒
RMA-BL	青

■ ピンコンタクト

主材質	表面処理	環 境	難燃性	用 途
銅	銀めっき	RoHS 10物質対応	UL94V0	電源用




単位:mm

品 番	先端色	ケーブル サイズ (sq)	定格 電流	A	B
RMC0380	灰	38	130A	66	24
RMC0600	白	60	190A	59	24
RMC1000	黒	100	250A	59	31

樹脂キャップ
(フィンガープロテクト構造)

■ ソケットコンタクト

主材質	表面処理	環 境	難燃性	用 途
銅	銀めっき	RoHS 10物質対応	UL94V0	電源用



単位:mm


品 番	先端色	ケーブル サイズ (sq)	定格 電流	A	B
RMD0380	灰	38	130A	65	24
RMD0600	白	60	190A	58	24
RMD1000	黒	100	250A	58	31

バンド
コンタクト
内蔵

樹脂キャップ
(フィンガープロテクト構造)

■ レセプタクル

色 調	主材質	特 性	難燃性	用 途
白色	PBT	非防水	UL94V0	電源用

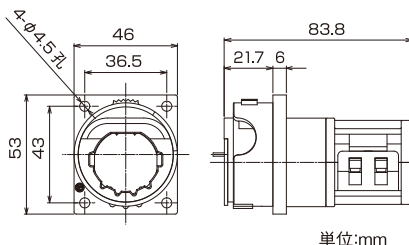

単位:mm

品 番	識別色
RMB-R	赤
RMB-W	白
RMB-BK	黒
RMB-BL	青

■ ケーブルキャップ

色 調	材質	環 境
黒色	NBR	RoHS 10物質対応



単位:mm

品 番	ケーブル サイズ (sq)	A	B	最小 入数
RME0380	38	15.6	13.0	10ヶ
RME0600	60	15.5	15.5	10ヶ
RME1000	100	15.0	19.0	10ヶ