



コンチューブ(QT-C)

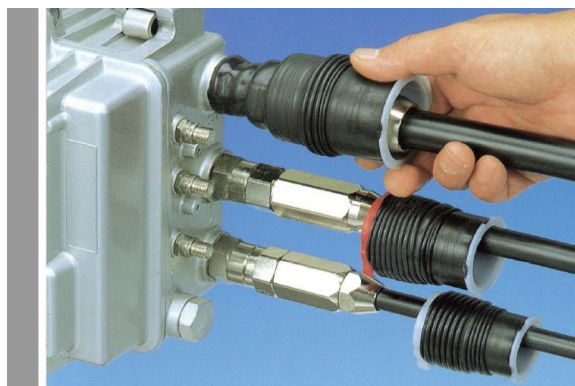

コンチューブは、ゴムチューブを樹脂スペーサーに拡張し固定した物で、ストッパーを外すだけで簡単に収縮させることが可能です。
火気を必要としないため、安全・簡単・短時間でコネクタへ被覆できます。
チューブの材質はエチレンプロピレンゴムを使用しており、耐候性・強度に優れています。

特 長


作業性に優れ、誰でも簡単に短時間に作業が可能

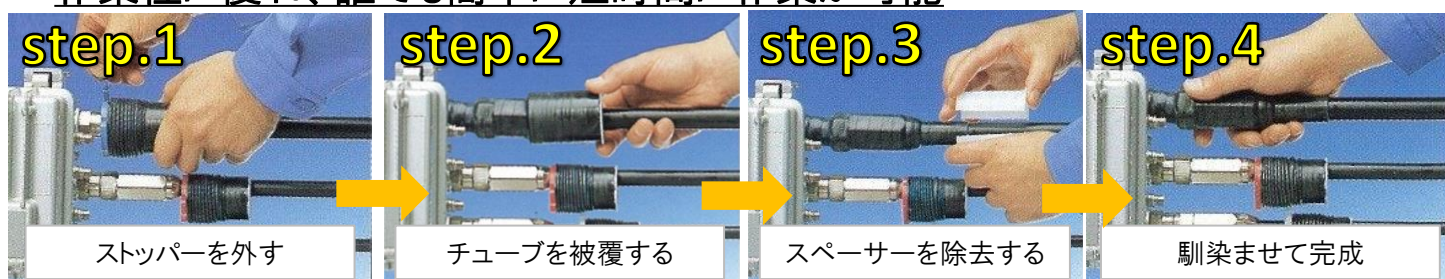


サイズ

単位：mm

被物体 外径 (mm)	サイズ	チューブ完全収縮後			スペーサー			
		内径 d_1/d_2	厚さ t	長さ L_2	内径 D_1	外径 D_2	長さ L_1	色
10～14	N5C-F17(ストレート)	6	2.0	160	17	26	50	白
11～17	N7C-F20(ストレート)	7	2.0	135	20	31	50	黄
11～24	N7C-F27	15/7	2.0	165	27	38	55	茶
12～24	N8C-F27	15/8	2.0	165	27	38	55	白
12～30	N8C-F33	15/8	2.0	165	33	44	60	紫
13.5～30	N12C-F33	17/9.5	2.0	175	33	44	60	赤
13.5～34	N12C-F37	17/9.5	2.0	175	37	48	64	緑
16～39	N17C-F42	20/12	2.0	185	42	53	65	青



収縮前

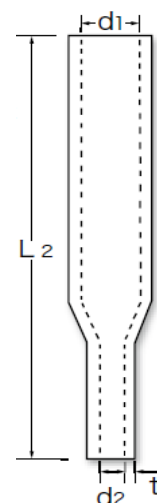

収縮後

西日本電線株式会社
モジュール機器エンジニアリング部 チューブ技術Gr
〒870-0011 大分県大分市春日浦
☎097-537-5566 FAX097-537-1123

<http://www.nnd.co.jp/>