



VCT吊架工具

VCTの吊上げ、吊下げに使用します



特徴

電動ドライバーにより巻き上げ・下げが行えます

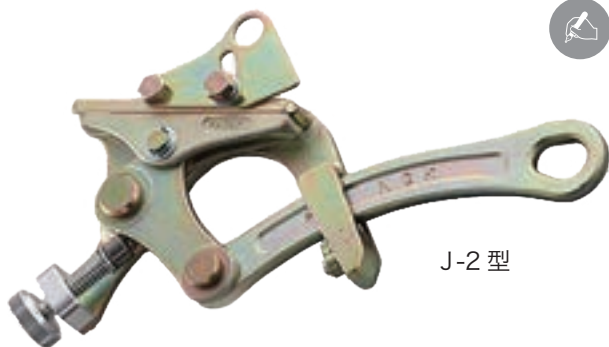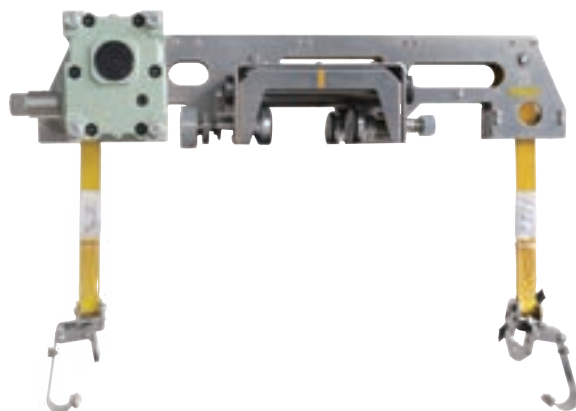

J-2 型



特徴

● ロック機構

締め付けノブによるロック機構です。
張線中の増し締めが可能です。
片手で簡単にロックが行えます。

● クセ防止

L型金具の採用でクセ防止が向上しました。

	J-1	J-2	J-3	J-4	J-6	キデン 1	キデン 2
最大使用荷重	19.6kN(2000kgf)		29.4kN	39.2kN	58.8kN	19.6kN	39.2kN
トバリ線	85 -170□		110□-170□			使用不可	
裸銅線	5mm-150□	38□-200□	60□-200□	100□-325□		200□-325□	240□-400
鋼撚り線	14□-135□	50□-180□	40□-180□	90□-240□		200□-600□	240□-730
ワイヤーロープ	5mm-16mm	8mm-20mm	8mm-22mm	13mm-28mm	16mm-28mm	16mm-32mm	20mm-35mm
重量	1.7kg	3.3kg	3.4kg	5.4kg	5.6kg	3.4kg	3.5kg

J カムラー

ロック付カムラー

トバリ線、吊架線、き電線などで
線のねじれやバックラッシュ時の
突発的な衝撃による把持力の
低下をロック機構により防ぎます。

ムキナー

1 台で数種の電線被覆を
調整なしで剥ぎ取る被覆剥取り器



特徴・用途

25sq ～ 240sq の被覆をはぎ取ります。

その他電線も剥ぎ取りできるようにカスタマイズが可能。

電線、通信線などの外被、被覆の被覆剥取りを細かい調整をすることなく一台で行います。

適用電線は ACSR-OC、HIV、DV、IJ ほか

*エリアにより適用電線が異なります。お問合せください。

