

新仕様

墜落制止用器具（フルハーネス） （組）通信建設Ⅱ型

「墜落制止用器具の規格」適合



NEW

より使いやすくな
って新登場！


NEW

消臭繊維「MOFF」を採用のベルト（上半身）

汗のニオイの主成分アンモニアを
素早くキャッチし化学的に消し去る。

「MOFF」はアシックス商標の登録商標です。

※ ベルトカラーはブラックとは異なるガンメタリックで高級感 UP



NEW

極小巻取器

極小の巻取器
REELOCK mini
をあらたに採用。

これまでのランヤード*と比較し
約20%の軽量化を実現しました。

* 通信建設型 ハーネス用巻取ランヤード (130kg)

NEW

フルハーネスと
補助ベルトが分離可能



後付けできる「補助ベルト連結金具」で、
補助ベルトの取り付け位置の調整が可能
(フルハーネス側、補助ベルト側ともに)

NEW

安全性を高めた
補助ベルト

大口径かつ倒れない D 環

D環が常に起き上がった
状態となり上着に
埋もれにくく、フックを
かける際に巻き込む
危険を未然に防止します。



胴ベルトの浮き上がりを
しっかり防止



通常3箇所のベルト押さえを5箇所に

NEW

左右でカラーリングを変え、誤装着を防ぐ

ワンタッチバックル（腿）



オス側の
バックルと
メス側の
ツメの色を
合わせて
ください。

端末部分の識別ベルト



右腿(青)

左腿(赤)

墜落制止用器具（フルハーネス）
（組）通信建設Ⅱ型

物 品 名	S サイズ	00430600
	M サイズ	00430610
	L サイズ	00430620
	LLサイズ	00430630

■左利き用が必要な際は別途、お申し付けください。

- ① 墜落制止用器具（フルハーネス）通信建設Ⅱ型
- ② 補助ベルト 通信建設Ⅱ型
- ③ 補助ベルト連結金具 通信建設Ⅱ型
- ④ ワークポジショニング用ロープ 通信建設Ⅱ型
- ⑤ ランヤード（補助ロープ）通信建設Ⅱ型
- ⑥ 連結ベルト 通信建設Ⅱ型

※ ワークポジショニング用胴ベルトは別売りです

使用可能な質量
130kg

単品の詳細はウラ面へ

① 墜落制止用器具 (フルハーネス) (通信建設Ⅱ型)

使用可能な質量 **130kg**

肩パッド付き

消臭機能付きベルト
(上半身)

MOFF

「MOFF」の繊維を織込み

ニオイに気付きやすい
上半身に採用しています。
「MOFF」はアシックス商事の
登録商標です。

ワンタッチバックル



フロントD環

脱ぎ着しやすい
ワンタッチバックル

端末部分の識別ベルト

腿ベルトの端末部に識別ベルトを
設け表裏左右で識別できます。

裏


右腿 (青)

左腿 (赤)

裏

物品コード	S サイズ	00430640
	M サイズ	00430650
	L サイズ	00430660
	LL サイズ	00430670

ベルトカラー



消臭機能付きベルトのカラーは
ブラックとは異なる
ガンメタリックで高級感UP
※ 腿ベルトのカラーはブラックです。

肩ベルト: 消臭機能付きベルト 幅45mm ポリエステル

腿ベルト: 幅45mm ポリエステル

胸ベルト: 消臭機能付きベルト 幅45mm ポリエステル

D環 (スチール)

肩バックル: スチール

胸バックル: ワンタッチバックル (アルミ合金)

腿バックル: ワンタッチバックル (アルミ合金)

D環: スチール

休止フック掛け (2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・

余長留め (2組): 樹脂

簡易肩パッド (DP型): ポリエステル


重量: 約1,190g

② 補助ベルト (通信建設Ⅱ型)

物品コード	S サイズ	00430720
	M サイズ	00430730
	L サイズ	00430740

5箇所のベルト押さえで
胴ベルトの浮き上がりを防止

■ 左利き用が必要な際は別途、お申し付けください。

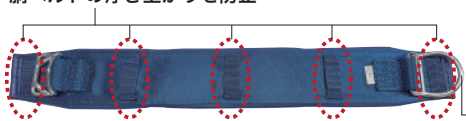

幅 約100mm 長さ 約720mm
V角環 1コ、KPD環1コ
重量: 約520g

大口径かつ倒れ止めが
ついているので
フックをかけやすい



③ 補助ベルト連結金具 (通信建設Ⅱ型)

物品コード **00430710**フルハーネスと
補助ベルトを連結・胴ベルト部分がワンタッチで
外れるので簡単に身軽になれます。・後付けなので、取り付け位置の
調整が可能です。

ベルト幅: 25mm 重量: 115g×2

④ ワークポジショニング用ロープ
(通信建設Ⅱ型)物品コード **00430690**

■ 左利き用が必要な際は別途、お申し付けください。

シグナルロープ

摩擦によるロープの使用限界を
知らせる赤芯入り
三つ打ナイロンロープ 直径16mm×長さ2,100mm




伸縮調節器 (3重安全)

143L-28A型伸縮調節器 (アルミ製)

小型フック

(回転環付きフックNo.14L-1)

重量: 約955g



⑤ ランヤード (補助ロープ) (通信建設Ⅱ型)

物品コード **00430680**

これまでのランヤード *と比較し
約20%の軽量化を実現しました。

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード

REELOCK mini

使用可能な質量 **130kg**


小型フック 14LK-1P (回転機能付き)

DJMR (回転機能付き)

極小の巻取器
& 高速ロック

REELOCK mini の標準品よりも 約70mm長い特別仕様
ランヤードの長さ: 約1,620mm (ストラップ収納時約620mm)
ストラップ: 幅18.5mm 厚さ: 1.35mm (超高分子量ポリエチレン) 重量: 約810g
* 通信建設型 ハーネス用巻取ランヤード (130kg) と比較

⑥ 連結ベルト (通信建設Ⅱ型)

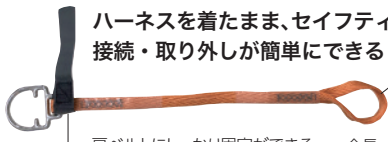物品コード **00430700**ハーネスを着たまま、セーフティブロックとの
接続・取り外しが簡単にできるこのアイ (輪) の部分をハーネスの
背中のD環に接続します。肩ベルトにしっかり固定ができる
「面ファスナー付き」

全長: 約480mm (D環に取り付けた際の長さ)
D環: スチール 重量: 約135g

ハリと厚みのある
胴ベルト

WLAB-DB-サイズ* 型

* サイズをS、M、L、LLでご指定ください。
■ 左利き用が必要な際は別途、お申し付けください。

幅45mm (アルミ製軽量バックル) 重量: 約240g

サイズ	S	M	L	LL
胴ベルト長さ (装着可能ウエストサイズ)	約120cm (約90cm)	約130cm (約100cm)	約140cm (約110cm)	約150cm (約120cm)