

新商品

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

登録番号 KT-230179-A

局舎・コンテナ専門メーカーの

防浸形シェルター




株式
会社


北村製作所

札幌・仙台・新潟・金沢・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・熊本


耐水試験を繰り返し室内への水の浸入ゼロを実現。

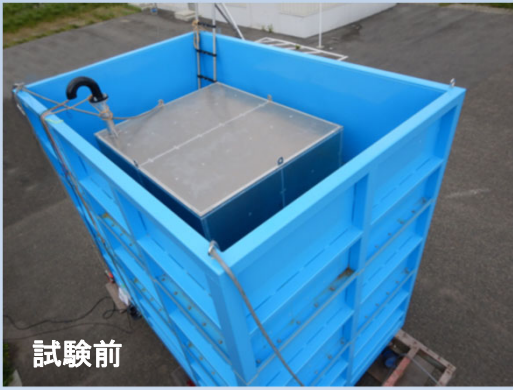

試験前

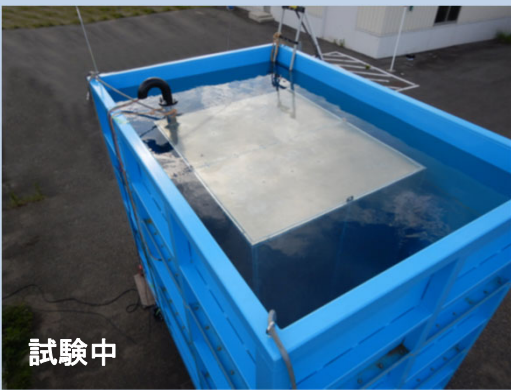

試験中

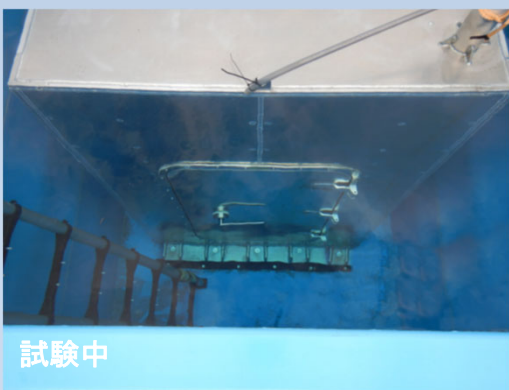

試験中

■ シェルター仕様

項目	外形寸法 (mm)	概算重量
シェルターサイズ	2000×2000×2700	約900kg
基本仕様	防水等級：IP7相当（ケーブル引込口・換気設備の部分は除く） 耐震強度：水平1.0G、垂直0.5G 基準風速：46m/s（地表粗度区分：Ⅱ） 積雪強度：1m以下 外壁・土台：アルミニウム合金 外壁塗装色：マンセル0.5Y8/0.7（アイボリー色、ウレタン樹脂塗装） 内装：ベニヤ材（無地） 扉外壁・枠材：アルミニウム合金 扉寸法：900（W）×1600（H）mm 扉の施錠：南京錠 換気設備：吸気フード（20cm）・シャッター・防虫網・防塵フィルタ 1ヶ所 排気フード（20cm）・換気扇・シャッター・防虫網 1ヶ所 照明：LED照明 1ヶ所	
個別対応 （変更可能）	積雪強度：3m以下まで 外装塗装色：要望による 換気設備：位置変更可 ケーブル引込口：位置変更可 引込柱：位置変更可（シェルタ4角のいずれかに取付可） 床機器取付：任意の位置で取付可 その他：ご相談ください	
メンテナンス	1年ごとに弊社によるシェルタ点検と劣化補修で耐水性能を維持します。 （点検及び劣化補修費用：有償）	

■ 防水等級（日本産業規格 C0920より） ※防水等級の種類より、製品名を「防浸形シェルター」と命名

等級	種類	保護のレベル（防水試験レベル）
3	防雨形	鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響をうけない
4	防沫形	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない
5	防噴流形	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない
6	耐水形	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても内部に浸水の形跡がないこと
7	防浸形	定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない
8	水中形	指定圧力の水中に常時没して使用できる