



高圧引下線切り離し・接続作業の生産性向上

〔 引下線保持具Ⅲ型 〕

変圧器吊替作業において必要な高圧引下線の切り離し・接続作業を安全かつ効率的に間接活線工法で行える工具です。複雑な操作が必要なく、軽量なため、1人での作業を可能としました。

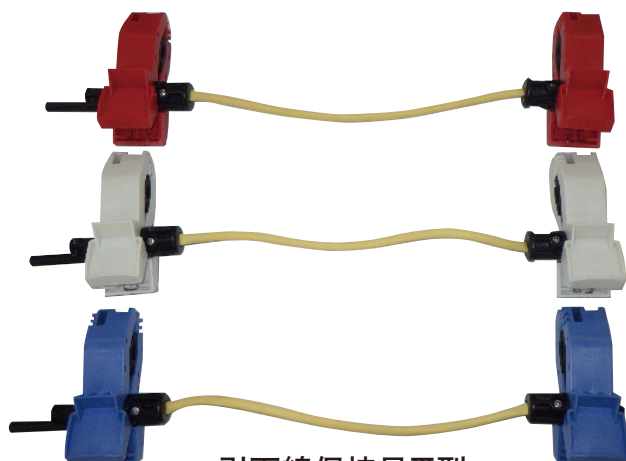


引下線保持具Ⅲ型

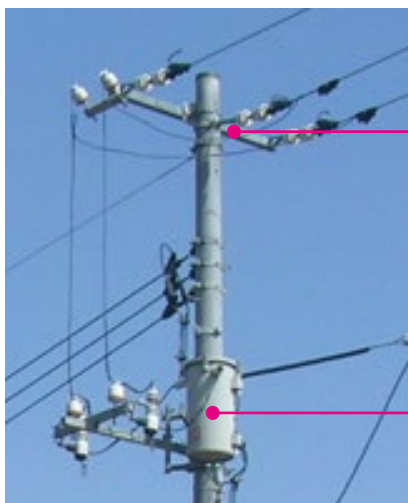

間接活線での切断
・接続に使用します


変圧器

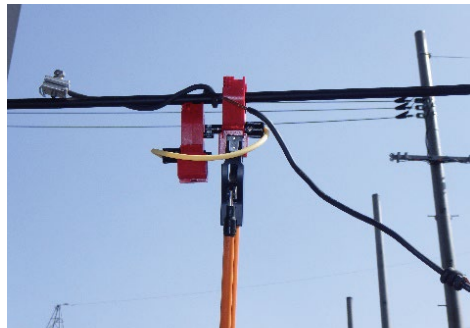

ホットスティックでの把持



切断時

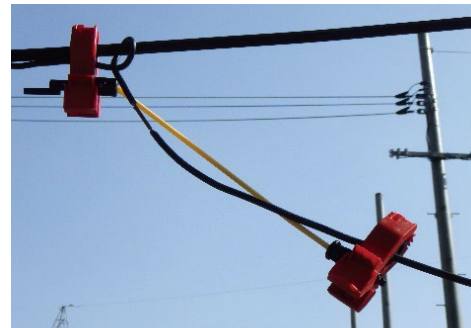

接続時

■仕様

絶縁抵抗	2,000MΩ以上
適用電線	PDP3.2mm～ACSR200mm ²
重量	約390g

切断・接続作業を作業員1名で可能

ゴムの伸縮特性を生かし、切断時は離隔の確保、接続時は電線が引き合い脱落防止が図れ、作業員1名で行うことが可能です。

把持箇所は真下・左右からのアプローチでも可能。 さまざまな太さの電線に対応可。

間接活線工具により把持する箇所を工夫することにより、真下・左右からのアプローチでも掴みやすく滑りにくい。また適用電線は細径から太径まで対応。

