

超軽量!!

長寿命!!

低価格!!

三拍子揃った待望の薄型プラ敷板!!

**おかげさまで
大好評!!**

再生プラスチック製軽量薄型敷板

リピーボード ライト

Light

駐車場・洗車場に!!

農作業現場
走行に!!

農作業現場
走行に!!

**軽々設置で
簡単養生!!**

3×6判で約 14kg!!

3×6判/910mm×1820mm×7mm厚(凸部分+4mm厚)

ハウス入口養生に!!

**軽いから
ラクラク
運べます!!**

作業仮設スペースに!!



エコマーク商品
プラスチック中に再生材料100%使用
14 118 013
株式会社オオハシ

重機を使わず手軽に設置ができる超軽量再生プラスチック製敷板!!

原料には耐候性抜群の 廃電線の被覆材を利用

電線の被覆材は元々、長期間使用するのを考えて作られている為、**耐候性に優れています**。自社工場でも直射日光の下、**30年以上使用**している敷板もあり、重宝します。



イメージ

プラスチックなので カットもできます!!



イメージ

下地が安定した強度があれば耐荷量:80トンにも対応できます。

●仕様 (標準値であり、規格値ではありません)

サイズ	3×6判 910×1,820×7mm厚 (凸部分+4mm厚)
重量	14±1kg
主原料	再生ポリエチレン100% (密度: 約0.95~1) 電線被覆材を精製した再生低密度ポリエチレンや 再生高密度ポリエチレンを使用。
穴位置	接続用: φ30mm×4か所、 持手用: 40×130mm×2か所 (穴なしも可能です。)

※樹脂の性質上、製造工程内で伸縮する可能性があり、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

電動丸ノコなどでカットすれば
走行部分だけの養生や
トラック荷台養生も可能です!!

●模様タイプ



片面凸
タイプ

断面図



リピーボードライトご使用上の留意点

●リピーボードライトは薄板仕様の為、敷設する前に下地を安定させる為、転圧することをお勧めしております。

●下地の安定した場所で、ご使用いただけます。●転圧ができない場合は13mm厚のリピーボード®をお勧めしております。


接続治具 敷板の四隅にある接続穴に設置して敷板と敷板を連結します。



内
セ
ト
① ボタンボルト(M16)/2個
② 接続金具プレート: 上/1枚
③ 接続金具プレート: 下(ナット溶接)/1枚

※リピーボードの伸縮がある為、ボルト締めは手締めで行ってください。

●3×6判イメージ図

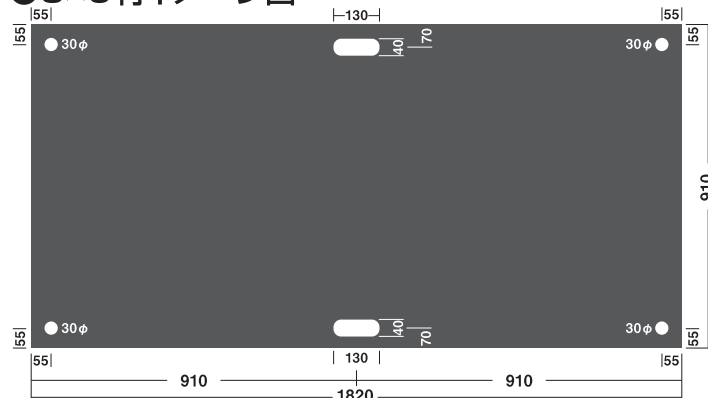

ご使用にあたっての注意・危険事項

- ①ブリッジとしての使用はできません。
- ②下地に突起物がある場合はご使用を避けて下さい。
- ③アウトリガーとしては使用できません。
- ④バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
- ⑤強風下での使用は注意が必要となります。
- ⑥車両の急発進、急停止、急ハンドルはお避け下さい。
- ⑦樹脂の性質上、床の温度とともに伸縮します。10℃変化しますと、1000mmあたり1mm伸縮しますので、施工はご注意ください。



イメージ

●お問合せ先

●販売元

株式会社
R+ リピープラス
URL/ <https://www.repy-board.co.jp>

●製造元

株式会社オオハシ
URL/ <https://www.oohasi.co.jp>