



AMERICAN DENKI



使用温度範囲
-50℃～
100℃!

熱にも寒さにも強い
耐熱・耐寒器具シリーズ



3114N-HC



7114GN-HC



HEAT & COLD RESIST

耐熱耐寒コードコネクタボディ

耐熱・耐寒性能を備える接地形2P15A125Vの引掛形と平刃形のコードコネクタボディが新たに登場予定です。すべての樹脂部分に難燃性UL94 V-0仕様の高機能ナイロン樹脂を採用し、刃受に強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用。また、刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。それぞれ-50℃～100℃の環境下における使用に適しています。

■使用想定場所


鋳造所・厨房



ごみ焼却炉・清掃工場



冷凍倉庫



スキー場・寒冷地



■製品一覧

定格			極配置	型番	標準価格 (円)	備考	適用プラグ
電流	極数	電圧					
15A	接地形2P	125V		3114N-HC	2025年8月 発売予定	ナイロンカバー	3112N-HC
				7114GN-HC			7112GN-HC

【埋込コンセントとプラグも好評発売中！】



定格			型番 (標準価格)	
電流	極数	電圧	埋込コンセント	プラグ
15A	接地形2P	125V	3110-HC (1,530円)	3112N-HC (1,530円)
			7110GN-HC (1,530円)	7112GN-HC (1,510円)



●●● 耐熱耐寒仕様について

- 刃側・受け側ともに耐熱や耐寒の性能をお求めの際には、耐熱耐寒器具や耐熱電線の組み合わせでご利用ください。
- 使用温度範囲(-50℃～100℃)を超えて使用しないでください。
- 耐熱・耐寒性能は、温度以外のご使用環境(湿度・粉塵等)を含めて保証するものではありません。
- 経年劣化や変形破損したものは、本来有する耐熱・耐寒性能が低下します。
- 器具に貼付しているサーモラベル(日油技研工業(株)製:1K-125)は、125℃で白い丸が黒に変色します。変色している場合は、器具に異常が発生している可能性があるため、直ちに使用を中止してください。
- 本製品は防水器具ではありません。

■形状寸法

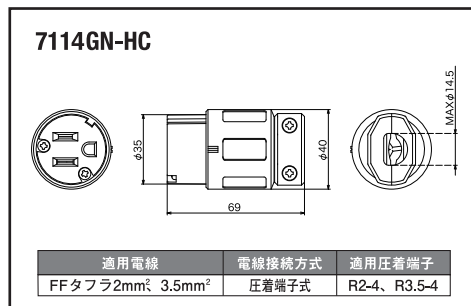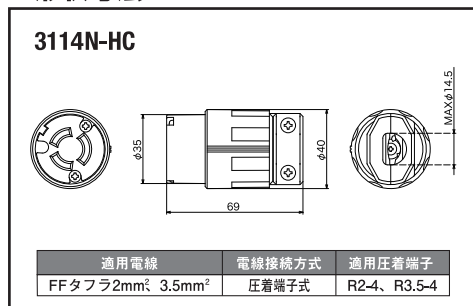

■推奨製品

耐熱電線 (株) 福電製

耐熱用接続ケーブルとして最適な耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐スパッタ性に優れる、連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用多心ケーブルです。



品番	標準価格(円)	備考
FFP2-3C	50,600	2mm ² ×3C 黒 10m巻
FFP3.5-3C	68,110	3.5mm ² ×3C 黒 10m巻

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ(DXF, PDF)や仕様書データ(PDF)のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

PHONE 03-3720-9621 FAX 03-3720-9694

250514