

特注プルボックス

設置条件に応じた

特注プルボックスの設計・製作






大型プルボックス（ステンレス製） / ケーブル用 孔加工

○ 特 徴

プルボックスのトップメーカーである当社はこれまで、標準製品はもちろんのこと、お客様の設置条件に合わせて様々な形状・表面仕上げのプルボックスを数々ご提供してまいりました。

様々な問題を解決してきた当社だからこそ、お客様にご納得いただける、提案力・製造力・価格・高品質の特注プルボックスのご提供が可能です。



実績例



特注プルボックス

主な特注加工のご紹介



当社の特注プルボックスはお客様の多様なニーズにお応えして参りました。

これまでの様々なご要望にお応えしてきた経験を基に、一般的な材質変更・寸法変更
仕上げにとどまらず設置条件に合わせて数多くの加工と仕上げに対応することが可能です。

材質・仕上げ変更

- ・鉄 / 各種処理鋼板 / ステンレス / スーパーダイマ®等材質変更
- ・さび止め塗装 / 指定色塗装（焼付・粉体）
- ・溶融亜鉛めっき（ドブ）仕上げ
- ・ステンレスの表面加工（ヘアラインなど）
- ・国土交通省仕様対応

本体・ふた形状 変更


- ・タテ・ヨコ・深さ寸法変更
- ・異形ボックス（L型等）
- ・孔加工 / 開口部（フランジ）追加
- ・機器取付用孔・タップ加工
- ・多面ふた / ふた分割
- ・落としふた / 張り出しふた

本体内部 加工

- ・セパレーター取付け
- ・木板 / エンビ板取付け
- ・端子台用ベース取付け
- ・内部塗装（絶縁ワニス等）
- ・アース端子の追加
- ・補強部材追加

部材追加工




- ・取付け用金具（足つき）の追加
- ・カップリング溶接
- ・ふた落下防止チェーン取付け
- ・ふた止め金具追加
- ・蝶番・ハンドル追加
- ・脱落防止ねじ付き

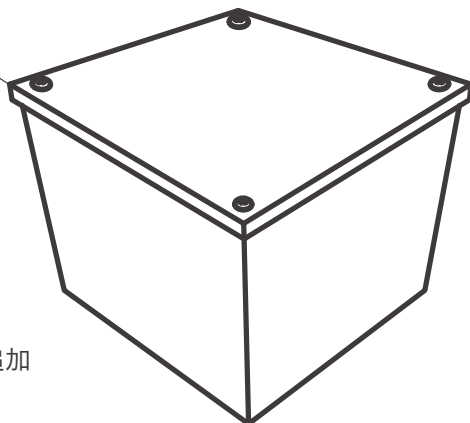

本体・ふたの基本形状




平ふた形状

平板のふたを取りつけた形状です。パッキンの付属もないため非防水形状となりますので主な用途としては屋内仕様となります。





被せふた形状

ふたの端部を折り曲げたふた形状です。ふた部にパッキンが付属し簡易的な防水形状となります。



水切り形状

ボックス本体の開口部が折り返し形状となっており、ふたは被せふたを取りつけたボックス形状です。ふた部にパッキンが付属し比較的強固な防水形状となります。






あらゆる施工箇所に最適な形状
で製作します。

○ 用 途


配線容量や施工箇所が既設の設備や他の配管などを
交わして設置しなくてはならないケースなど、スペースが
限られた箇所への設置などで使用されます。




本体形状変更

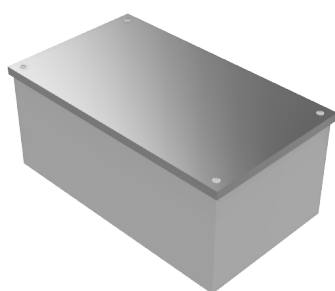


長方形プルボックス

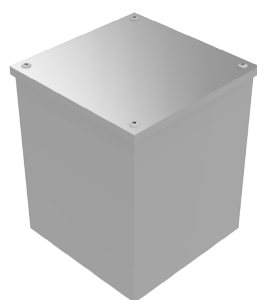


深形プルボックス

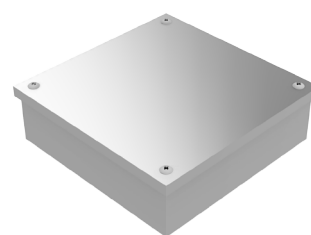


浅型プルボックス

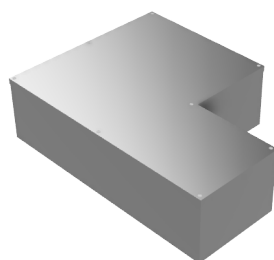

水平L形プルボックス

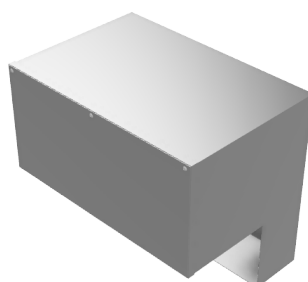


垂直L形プルボックス

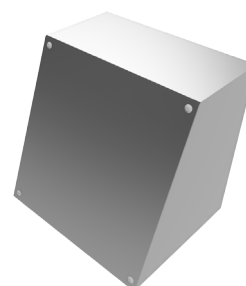


ウェザーボックス


ふた形状変更

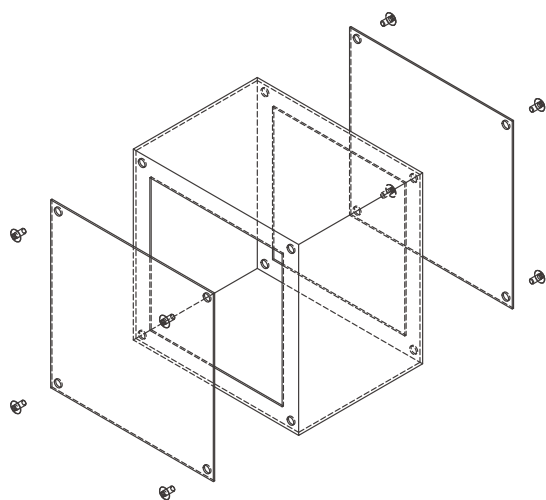


多面ふた

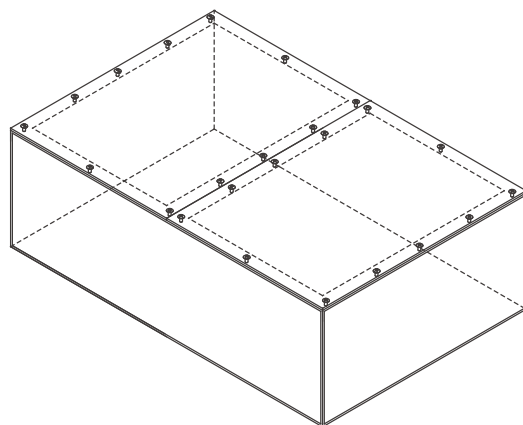


ふた分割

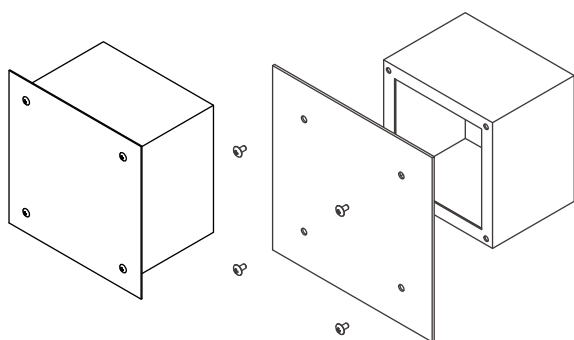


張り出しふた

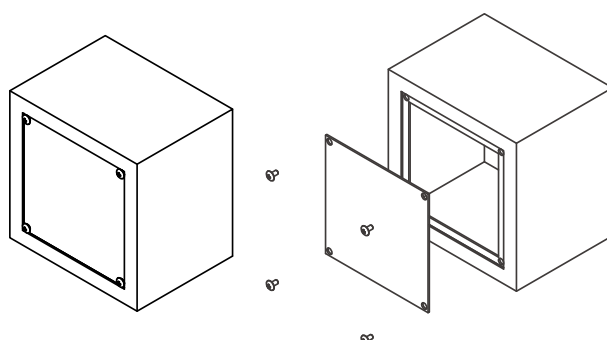

落としふた

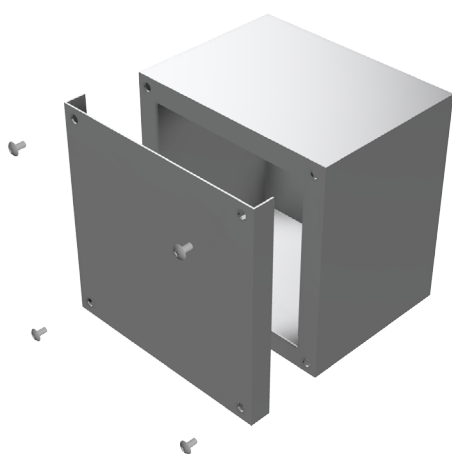

3辺ふた

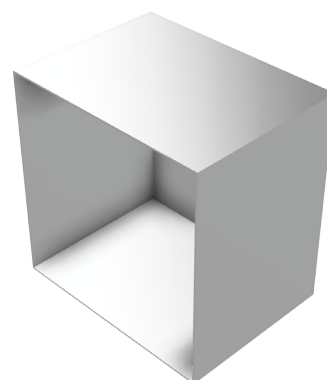


ふたなしボックス（埋設用）


・天井部に接して取付ける場合にふた部分を1か所カットして、施工が可能になるようにふた加工を施します。

・壁面等に埋め込んで使用します。ふたは別途壁面などに固定して開口部を閉塞させます。

取付け足追加加工

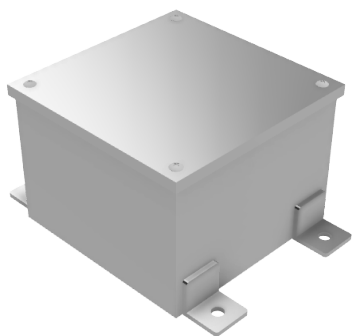


L型取付け足

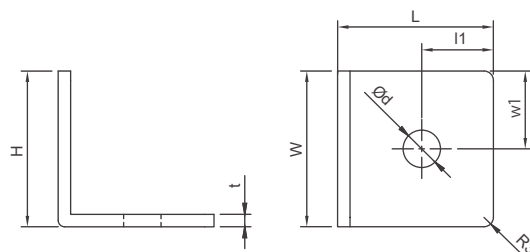



サイズ	H	W	w1	L	l1	t	Φd
L3×30	30.0	30.0	15.0	30.0	13.5	3.0	10・12
L3×40	40.0	40.0	20.0	40.0	18.5	3.0	10・12・15
L5×40	40.0	40.0	20.0	40.0	17.5	5.0	12・15
L4×50	50.0	50.0	25.0	50.0	23.0	4.0	10・12・15
L6×50	50.0	50.0	25.0	50.0	22.0	6.0	12・15

※材質はSUS・鉄の2種


- ・標準サイズ・特注サイズ問わず、各種取付け用の足を当社工場にて取付けた状態でご提供致します。
- ・最も一般的に使用されるL型の取付け足は各種サイズのアングルピース在庫があります。(表参照)
- ・上記L型以外にも接地面へ密着させるFBからの指定寸法まで浮かして施工するZ型金物も製作可能です。

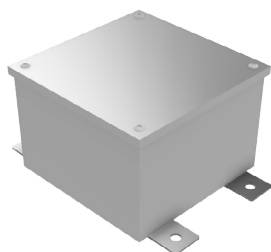





FB（フラットバー）取付け足

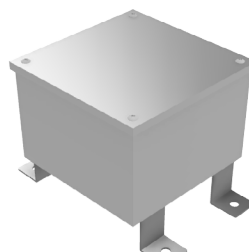

Z型取付け足




円柱固定金物




- ・円柱状の物にプルボックスを固定する際に使用します。
- 各直径に合わせた大きさの金物製作が可能です。
- ※施工時は別途、鉄バンドなどをご用意ください。

接続部追加加工

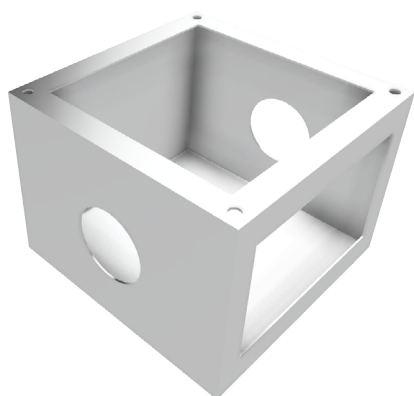



孔加工

- ・電線管接続、各種ボックスコネクタ取付けについて設計上穴径や穴位置が決定している際はご指定いただいた開口孔を当社工場にて加工して出荷いたします。
- ・大口径の孔はもちろん、ねじ穴やタップ加工も可能です。



- ・ふた面や底面にも各種孔加工も承ります。各種機器を取り付け配線を通すことも可能です。


- ・本体に直接、電線管用カップリング等の溶接も対応します。
- ・カップリングを溶接した状態で塗装も可能です。

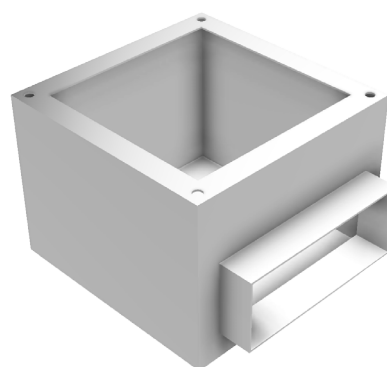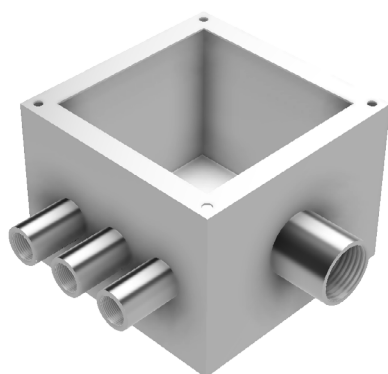


つば・フランジ加工

追加加工

セパレータ加工

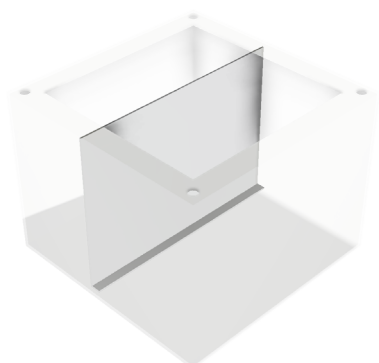

セパレーター（ストレート）

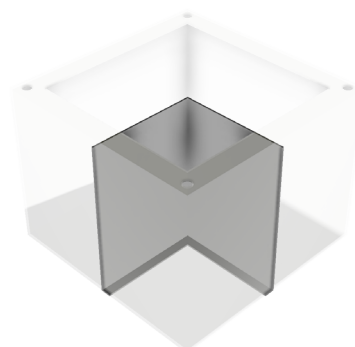


セパレーター（L形）

ベース部材追加




木板取付け

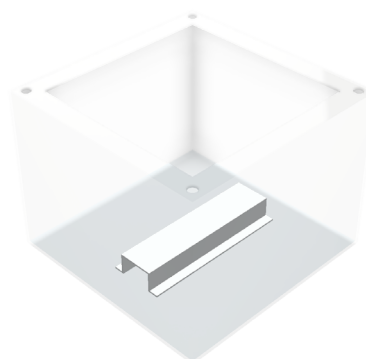

端子台用ベース取付け

その他追加

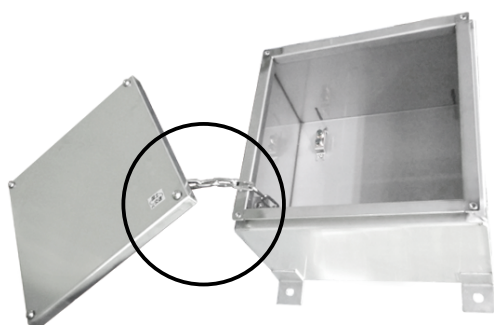

ふた落下防止チェーン取付



ふた止め金具取付