

# ラクラク布設！ スリムアース<sup>®</sup> C V


(600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)

H&T 住電HSTケーブル株式会社

近日発売予定

## ▶ 概要

- 緑心サイズが細く、軽い
- スリム&スマートで配線品質向上に寄与

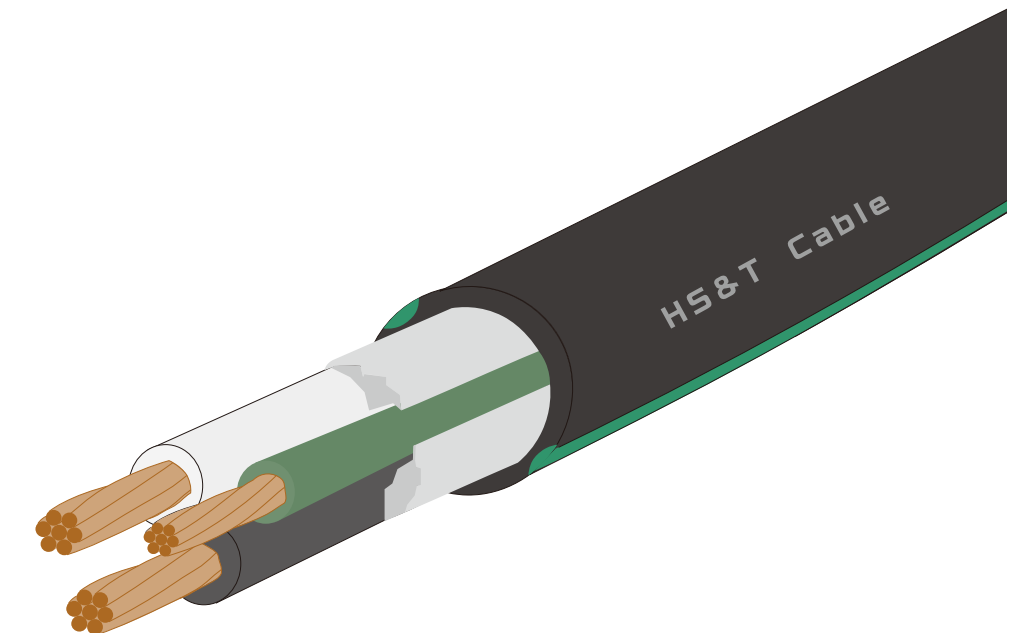

## ▶ 特長

### ■ スリム


従来CVケーブルに対して  
外径、重量ともにスリム化

### ■ スマート

アース線内蔵によるご配線防止  
シース上対角2本ラインにより  
どこからでも識別可


外径約 10%  
重量約 5%  
スリム化

サイズダウンした  
内蔵アース線

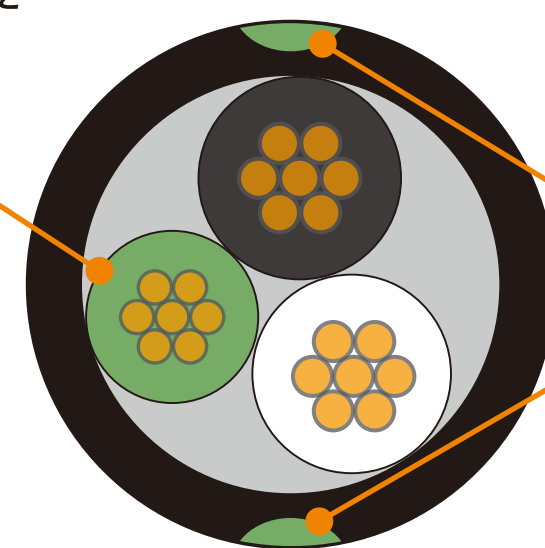

2本の  
緑ライン

スリムアース<sup>®</sup> C V

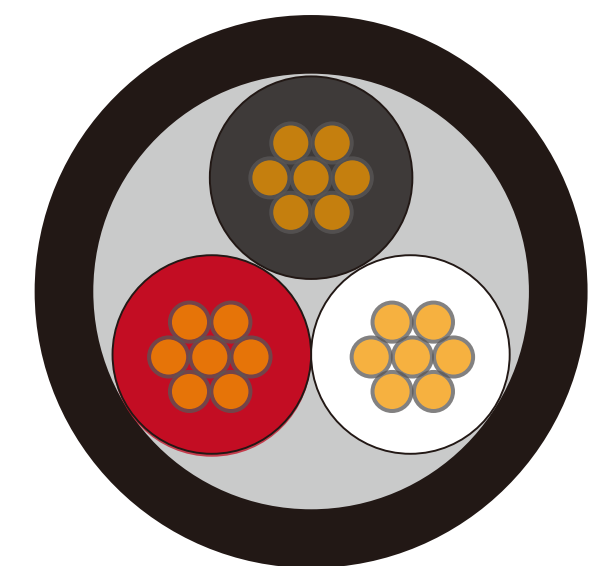

従来 CV ケーブル

## ▶ 対象サイズ（構造表）

| スリムアース <sup>®</sup> C V                    |    |                |                 | (参考) 600V C V  |                 |                      |
|--------------------------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| サイズ                                        | 識別 | 仕上外径<br>約 (mm) | 概算質量<br>(kg/km) | 仕上外径<br>約 (mm) | 概算質量<br>(kg/km) | サイズ                  |
| 2×3.5mm <sup>2</sup> + 1×2 mm <sup>2</sup> |    | 11.0           | 170             | 12.5           | 200             | 3×3.5mm <sup>2</sup> |
| 2×5.5mm <sup>2</sup> + 1×2mm <sup>2</sup>  |    | 13.0           | 240             | 14.5           | 290             | 3×5.5mm <sup>2</sup> |
| 2×8mm <sup>2</sup> + 1×3.5mm <sup>2</sup>  |    | 14.0           | 330             | 16.0           | 370             | 3×8mm <sup>2</sup>   |
| 2×14mm <sup>2</sup> +1×5.5mm <sup>2</sup>  |    | 16.0           | 440             | 17.5           | 560             | 3×14mm <sup>2</sup>  |
| 3×3.5mm <sup>2</sup> + 1×2mm <sup>2</sup>  |    | 12.0           | 240             | 13.5           | 250             | 4×3.5mm <sup>2</sup> |
| 3×5.5mm <sup>2</sup> +1×2mm <sup>2</sup>   |    | 14.0           | 330             | 16.0           | 360             | 4×5.5mm <sup>2</sup> |
| 3×8mm <sup>2</sup> + 1×3.5mm <sup>2</sup>  |    | 15.5           | 390             | 17.0           | 470             | 4×8mm <sup>2</sup>   |
| 3×14mm <sup>2</sup> + 1×5.5mm <sup>2</sup> |    | 17.5           | 620             | 19.0           | 700             | 4×14mm <sup>2</sup>  |

### ■ その他の特性・注意事項について

- ・最小曲げ半径は従来のCVと同じ6Dです。
- ・許容張力は従来のCVケーブルと同じです。
- ・端子類との接続性は従来のCVケーブルと同じです。
- ・JIS C 3605(600V ポリエチレンケーブル)の諸特性を満足します。

スリムアース<sup>®</sup>は、弊社の登録商標です。