

20mm 幅「樹脂バンド」

PES-20 バンドセット



バンドの特長

1. 環境に優しい・リサイクル可
2. 簡単・安全（怪我の心配不要）
3. ステンレス並みの強度（BOX・配線・管類 等）
4. 耐候性良好

性能

引張強度：水平 2kN 以上

耐候性試験：3000H で異常なし。

耐熱性試験：70℃、-30℃温度サイクル試験で異常なし。


環境性：バンドと留具は、簡単に分解できリサイクル可

PES-20 バンドセット

構成：PEC-20 留具と PEB-20 バンドがセットされた製品です。

標準：0.6M 0.9M 1.2M 1.5M（特注可）

PEB-20 樹脂バンド(50M 巻)

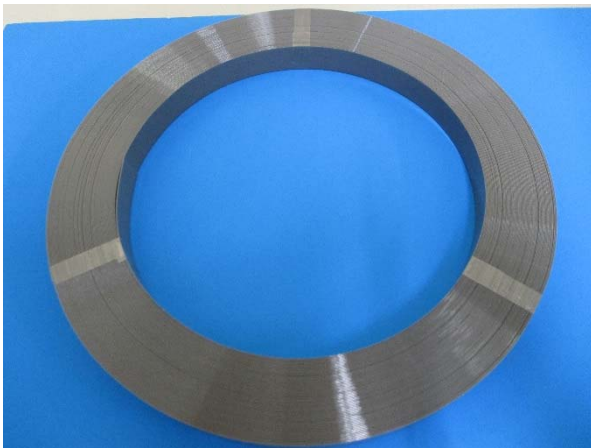

PEC-20 樹脂バンド留具(25 個入)



株式会社 須田製作所

SUDA SEISAKUSYO CO., LTD.

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-2-4

TEL:03-3531-2241 FAX:03-3531-2246