



WAGO Lighting Management



WAGO Application Lighting Management

WAGO Visualization Lighting Management

生産工場、倉庫といった大規模エリアから、会議室などの小規模エリアまで、幅広い規模の施設に対応可能なパッケージ型照明制御ソリューション
操作／監視用に、オプションでHTML5 Web ユーザーインターフェイス
(WAGO Visualization Lighting Management) を用意

専門的な技術が必要な
プログラミング作業が不要！



ライセンス / ソフトウェア

製品名 / 型番	製品説明
WAGO Lighting Management	弊社サイトより無償ダウンロード（ライセンス無しで 30 日間有効）
WAGOUpload	ダウンロードツール：弊社サイトより無償ダウンロード
2759-204/260-1000	WAGO Application Lighting Management ライセンス：DALI モジュール 10 枚まで *
2759-205/260-1000	WAGO Lighting Management S ライセンス： WAGO Application Lighting Management ライセンス（DALI モジュール 2 枚まで *） + WAGO Visualization Lighting Management ライセンス タイプ S
2759-2101/270-1000	WAGO Visualization Lighting Management ライセンス： タイプ S: 対応コントローラ数 1
2759-2102/270-1000	タイプ M: 対応コントローラ数 3
2759-2103/270-1000	タイプ L: 対応コントローラ数 10
2759-283/210-1000	BACnet 300 シングルライセンス（BACnet 通信使用時）

WAGO Lighting Management ダウンロード ▶
www.wago.com/jp/d/swreg_lm_c




WAGOUpload ダウンロード ▶
www.wago.com/jp/d/5887



* コントローラ 1 台あたり

ハードウェア

最大数	型番	製品名
1	750-8212	コントローラ PFC200 G2, 2 x Ethernet, RS-232/485
10 (2*)	753-647	DALI マルチマスタモジュール (* 2759-205/261-1000 使用時)
1	753-646	KNX TP1 モジュール
32	75x-4xx	デジタル入力モジュール
32	75x-5xx	デジタル出力モジュール
1	750-652	RS232/485 モジュール (EnOcean ゲートウェイ接続)
1	EN-GW-928-A	EnOcean ゲートウェイ
1	758-975	EnOcean ゲートウェイ用アンテナ
1	750-600	終端モジュール
1	787-2850	DC 電源 DC24V/1.25A
2	787-2857	DALI 電源 DC18V/1.25A (1 台あたり最大 5 モジュール電源供給可能)

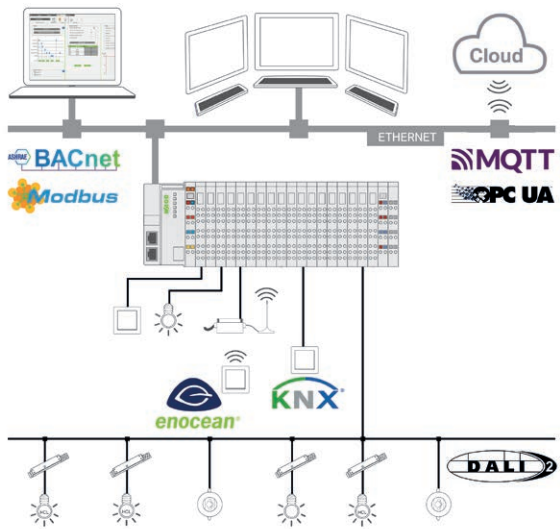

接続デバイス数 / 機能数

最大数	デバイス名 / 機能名
32	DALI2 スイッチ / センサ (1 モジュールあたり)
120	DALI2 インスタンス (1 モジュールあたり)
64	DALI 照明器具 (1 モジュールあたり DALI2 認証済のみサポート)
100	EnOcean ロッカースイッチ
100	デジタル入力機器
100	デジタル出力機器
60	KNX On/Off, Up/Down, Scene オブジェクト
60	KNX ステータスオブジェクト (1 ビット / 1 バイト)
120	BACnet オブジェクト
24	HCL (Human Centric Lighting) 曲線
64	スケジューラ

各種オープン通信に対応



※ハードウェア・接続デバイス数・機能数の内容は予告なく変更されることがあります。