



AMERICAN DENKI



エコプロダクツ
自社基準の製品環境
アセスメントをクリアした
環境配慮製品です。



1Uコンセントバー IEC C13 ロック機能付 HKC2911PT




1Uコンセントバー初のIEC C14プラグ抜き差し機能搭載！

19インチラックの1Uサイズに搭載可能な30A入力1Uコンセントバーシリーズに、IEC C14プラグの意図的な脱落を防ぐロック機能が付いたIEC C13のさし込み口をもつ8ヶ口のタイプが新しく登場予定です。さし込み口2個でひとつのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載。さらに各さし込み口の横には、IEC C14プラグの使用に応じての利用が可能な、ホールプラグ(付属品)・コードクランプ(別売品)の取付穴を設置しています。電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。

入力(プラグ)	出力(コンセント)	口数	コード長	型番	標準価格(円)	備考
 接地形2P 15A 250V NEMA L6-30	 接地形2P 15A 250V IEC C13	8ヶ口	3m	HKC2911PT	2025年9月 発売予定	15Aサーキット プロテクター付 IEC C14プラグ ロック機能付

IEC C14プラグの抜き差し方法

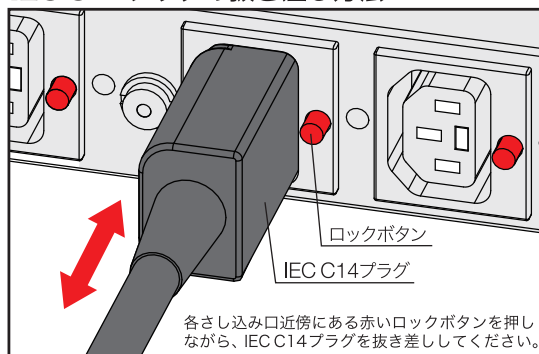

ホールプラグ取付穴

異物の侵入を防ぐことができる
ホールプラグ8個付。



さし込み口

ナイロン樹脂製
(難燃仕様UL94 V-0)

筐体

銅板製 黒色塗装

サーキットプロテクター

1グループ(さし込み口2個)につ
き1個、過電流を感知して電流
を遮断する15A定格のサーキ
ットプロテクターを搭載。



NEMA L6-30 電源プラグ

ナイロン樹脂製
(難燃仕様UL94 V-0)

電源電線

VCTケーブル5.5mm²×3m

ブラケット

5パターン取付可能
ラックの水平・垂直方向、
背面・側面取付など



推奨製品 1UコンセントバーIECシリーズの床下電源タップとして最適です。

シングルタップ

8mm²、14mm²の電線が接続できる
引掛形30A定格の1ヶ口コンセント
ボックスです。



NEMA L6-30
3323E-L6
標準価格:9,540円

ダブルタップ30A

5.5mm²、8mm²の電線が接続できる
引掛形30A定格のOAタップ型適用
コンセントです。



NEMA L6-30
3323NT-L6
標準価格:7,890円

別売オプション

コードクランプ



IEC C14プラグ使用時の意図的な脱落を防ぐコード
クランプです。各さし込み口の横にある取付穴に設
置可能です。



型番: Z0210
標準価格:310円
型番: Z0220 (リユースタイプ)
標準価格:380円

40mmブラケット



ラックの40mm内側に筐体を
設置させることができるブラ
ケットです。



型番: HKC-SPT40B
標準価格:2,110円

1UコンセントバーIECシリーズ ラインナップ

HKC2910PT 標準価格:60,050円
 プラグ NEMA L6-30 (引掛形 接地形2P 30A 250V)
 さし込み口 IEC C13 (接地形2P 15A 250V) × 8ヶ口

HKC2920PT 標準価格:63,880円
 プラグ NEMA L6-30 (引掛形 接地形2P 30A 250V)
 さし込み口 IEC C19 (接地形2P 20A 250V) × 4ヶ口

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

◎ 本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ(DXF, PDF)や仕様書データ(PDF)の
ダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

PHONE 03-3720-9621 FAX 03-3720-9694