

高天井の場所でも吊りボルト無しで照明器具を取付

キュービクルにおける照明のビルトイン工法

実用新案申請中



従来の工法




新工法


- 天井からの支持のような振れ止めが不要
- 盤上部での施工のため、高所作業車が不要
- 盤内照明が不要
- 施工の省力化と意匠性が向上

施工手順

- 1 あらかじめ照度分布図を作成し照明器具の配置・高さを検討する。

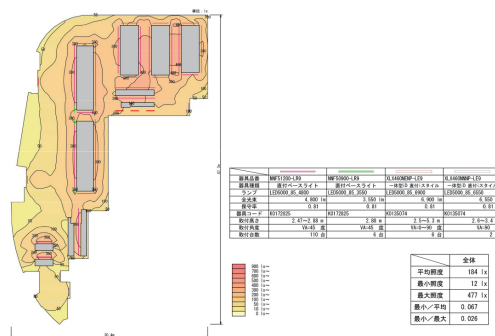

- 2 配置が決定したらそれに合わせた専用の金物を製作する。

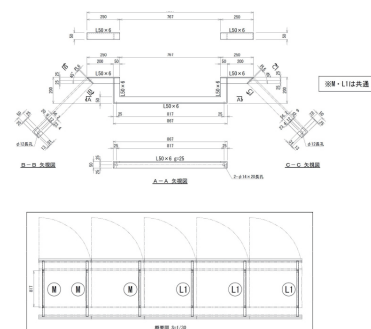

- 3 吊りボルト用のネジを利用して取り付ける。



- 4 金物に照明器具を取り付ける。

