


特許権
取得


山岳地や狭隘地の鉄塔組み立てに NR式クライミングデリック



開発品

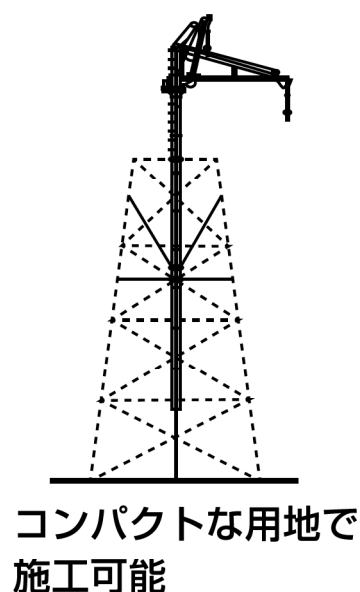

台棒工法

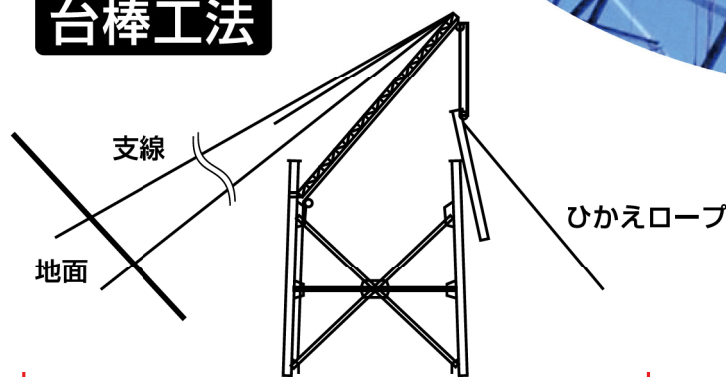

ワイヤーを張るため用地が必要

吊上げ能力

3.5m — 1.0t

4.5m — 0.7t

- ◎ 台棒工法に必要な支線が不要
- ◎ 山岳地や狭隘な市街地での鉄塔組み立てが可能
- ◎ 組立設置・操作が容易で安全性向上が図れる

設計・製造元 三成研機(株)

03-5950-9711

販売元 (株) IHIトレーディング

03-6275-0523
shibata8901@ihi-g.com

レンタル先 (株) シーディーサービス

03-6860-3060

