



AMERICAN DENKI



エコプロダクツ
自社基準の製品環境
アセスメントをクリアした
環境配慮製品です。



あらゆる電源環境に省スペース化と安全性向上を提供

NEW

平刃形15A定格

7112GNL
(NEMA 5-15)



NEW

平刃形15A定格

7112GNL-IV
(NEMA 5-15)



引掛形30A定格

3322EL-L6
(NEMA L6-30)



平刃形50A定格

9522EL



汎用性の高い平刃形15A定格登場

エルシェイププラグ

栓刃の向きに対して電線挿入口が90度方向に向いているL型プラグのエルシェイププラグに、平刃形15A定格が新登場。
本体の樹脂には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた難燃仕様 (UL94 V-0) のナイロン樹脂を使用。カバーには、さらに耐久性を向上させた強化ナイロン樹脂を採用しています。また、ねじ部分の引っ張り無くすることで、操作性・安全性にも配慮しました。

	定格			極配置	型番	標準価格 (円)	適用埋込 コンセント	適用防水形 リフトカバー プレート
	電流	極数	電圧					
平刃形	15A	接地形 2P	125V	NEMA 5-15	NEW 7112GNL (黒色品) NEW 7112GNL-IV (白色品)	1,620	7110GN (黒色品) 7110GN-IV (白色品)	WLP3000
	30A	3P	250V		8322EL	3,490	8320N	WLP5000
		接地形 3P			9322EL	4,090	9320N	
	50A	3P	250V		8522EL	4,560	8520N	
		接地形 3P			9522EL	5,330	9520N	
	60A	3P	250V		8622EL	5,020	8620N	WLP4000
引掛形		接地形 3P			9622EL	5,920	9620N	
	15A	接地形 2P	125V	NEMA L5-15	3112EL		3110	WLP3000
				NEMA L5-15	3112EL-L5	1,530	3110-L5	
			250V	NEMA L6-15	3122EL-L6		3120	
	20A	接地形 2P	125V	NEMA L5-20	3212EL-L5		3210-L5	WLP3000
				NEMA L6-20	3222EL-L6	1,570	3220-L6	
		3P	250V		3222EL		3220	
		接地形 3P			4222EL	1,980	4220	WLP4000
	30A	接地形 2P	125V	NEMA L5-30	3312EL-L5		3310-L5	WLP4000
			250V	NEMA L6-30	3322EL-L6	2,290	3320-L6	
		3P	250V		3322EL		3320	
			600V		3362EL	2,700	3360	
		接地形 3P	250V	NEMA L15-30	4322EL	2,470	4320	
			600V		4322EL-L15		4320-L15	
					4362EL	3,080	4360	

特長1 省スペース化+安全対策!

コンセント挿入時に電線が手前に張り出すストレートタイプのプラグと異なり、壁面から近い位置で電線を真下に落とす、または横に向けることが可能なため、壁面と機器との距離を縮めることができ、省スペース化に大きく貢献します。
また張り出した電線に、体や機械の一部を引っ掛けたりするような危険が予測される場所での使用にも適しています。




エルシェイププラグ取付例



ストレートプラグ取付例

特長2 断トツの結線作業性!

シース剥きは、すべて同一寸法で行うことができます。
また、結線後の本体を組み込むカバー内のフツコロ (空間) を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。
背面が平らなため、製品を置いた状態で本体やグリップの着脱が可能です。



特長3 本体とカバーの取付は4方向可能!


電線を結線する本体はその形状を活かし、上下左右どの方向でもカバーへの取付が可能。コンセントのさし込み口がどのような向きでも、電線挿入口から出る電線を下に垂らすことができます。



アース上 アース下 アース左 アース右

特長4 防水にも対応!

防水形リフトカバープレート (WLPシリーズ) を併用すると、コンセントにエルシェイププラグを差し込んだ状態でも、カバー (蓋) を閉めることによって、防水性能IPX3防雨形の適合品となります。

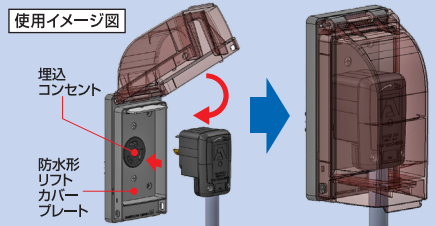

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

PHONE 03-3720-9621 FAX 03-3720-9694